


MODUŁ REDUNDANCYJNY 40A LUB 80A, SERIA DIMENSION

YR80.241

Moduł redundancyjny 2x40A/80A, 24VDC

- Prąd wyjściowy: 40A lub 80A
- Technologia MOSFET
- Małe straty mocy

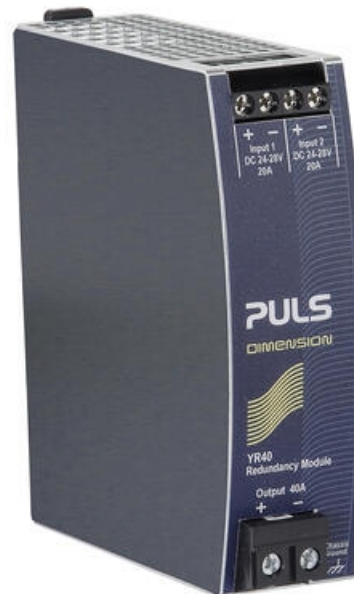

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ABS, ATEX, CB, CE, CSA, CSA US, GL, IECEx, UL
Głębokość	127 mm
Maksymalny prąd wejściowy / kanał	40 A
Maksymalny prąd wejściowy przy ciągłym przeciążeniu lub zwarciu	2x65 A
Masa	0,44 kg
Materiał obudowy	Aluminium
MTBF (IEC 61709)	2088000 h @ 2x 40 A, 24 V DC, 40 °C
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Napięcie zasilania DC	12-28 V
Napięcie zasilania DC (max)	36,4 V DC
Napięcie zasilania DC (min)	8,4 V DC
Prąd wyjściowy	80 A
Prąd wyjściowy max.	130 A
Seria	Dimension Y
Spadek napięcia na półprzewodniku	95 mV

