


MODUŁ REDUNDANCYJNY 40A LUB 80A, SERIA DIMENSION

YR80.242

MODUŁ REDUNDANC. 80A/12-28VDC

- Prąd wyjściowy: 40A lub 80A
- Technologia MOSFET
- Małe straty mocy

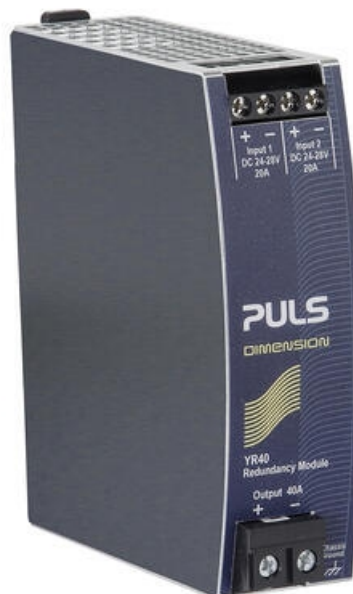

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ABS, ATEX, CB, CE, CSA, CSA US, GL, IECEx, UL
Głębokość	127 mm
Maksymalny prąd wejściowy / kanał	40 A
Maksymalny prąd wejściowy przy ciągłym przeciążeniu lub zwarciu	2x65 A
Masa	0,37 kg
Materiał obudowy	Aluminium
MTBF (IEC 61709)	2482000 h @ 2x 40 A, 24 V DC, 40 °C
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Napięcie zasilania DC	12-28 V
Napięcie zasilania DC (max)	36,4 V DC
Napięcie zasilania DC (min)	8,4 V DC
Prąd wyjściowy	80 A
Prąd wyjściowy max.	130 A
Seria	Dimension Y
Spadek napięcia na półprzewodniku	145 mV

Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	46 mm
Temperatura maksymalna bez redukcji mocy	70 °C
Temperatura minimalna bez redukcji mocy	-40 °C
Type Power Supply	Cable Shield Clips
Wysokość	124 mm
Żywotność	85000 h @ 2x 40 A, 24 V DC, 40 °C

