

KONWERTER DC-DC, NAPIĘCIE WYJŚCIOWE 24VDC LUB 12 VDC

CD5.241-L1

Konwerter DC-DC 24VDC, 3,8A, NEC Class 2

- Napięcie wyjściowe: 24VDC lub 12VDC
- Szerokość: 32mm
- Napięcie wejściowe: 24VDC
- Izolacja galwaniczna



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas podtrzymania	Typ. 7 ms @ 24 V DC
Dopuszczalne napięcie tętnienia wejściowego	5 V pp
Dopuszczenia	ABS, ATEX, CB, CE, CSA, GL, IECEx, NEC Class 2, UL
Głębokość	102 mm
Maksymalne napięcie wyjściowe	24,1 V DC
Masa	0,425 kg
Materiał obudowy	Aluminium
Minimalne napięcie wyjściowe	24 V DC
Moc	92 W
MTBF (IEC 61709)	1487000 h @ 24 V DC, 3,8 A, 40 °C
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Napięcie zasilania DC	24 V
Napięcie zasilania DC (max)	32,4 V DC
Napięcie zasilania DC (min)	14,4 V DC
Opóźnienie startu	290 ms
Pojemność wejściowa	3000 µF

Prąd rozruchowy	Typ. 1,2 A @ 24 V DC
Prąd wyjściowy	3,8 A
Redukcja mocy od +60 ° C do +70 ° C	0 W/°C
Rodzaj zacisków	Mocne połączenie sprężynowe
Seria	Dimension C
Sprawność	90,5 %
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	32 mm
Temperatura maksymalna bez redukcji mocy	70 °C
Temperatura minimalna bez redukcji mocy	-25 °C
Tętnienia max.	50 mV pp
Type Power Supply	DC-DC
Wysokość	124 mm
Żywotność	134000 h @ 24 V DC, 3,8 A, 40 °C

Fig. 5-1 Output voltage vs. output current, typ.

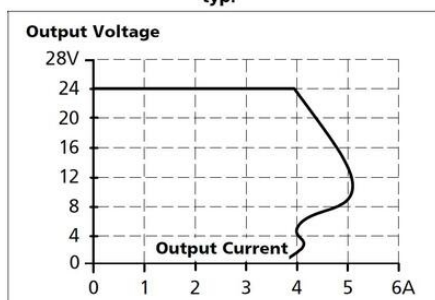


Fig. 13-1 Output current vs. ambient temp.

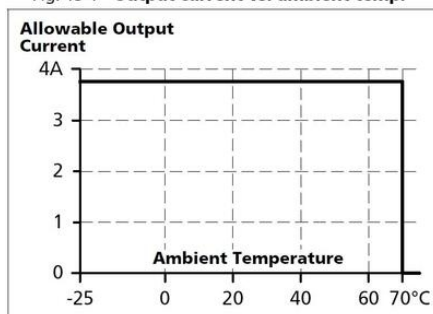


Fig. 7-1 Efficiency vs. output current at 24V, typ.

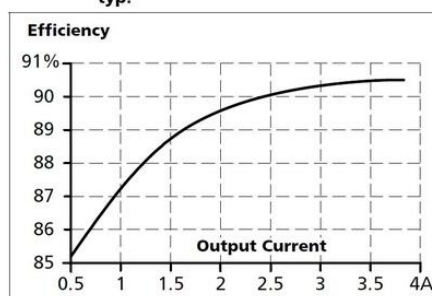


Fig. 7-2 Losses vs. output current at 24V, typ.

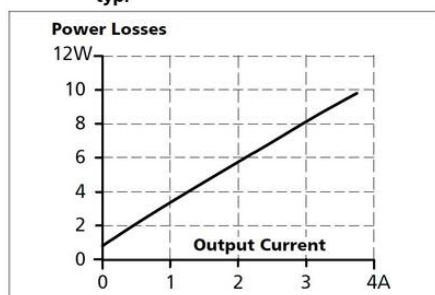


Fig. 9-1 Front side



Fig. 19-1 Front view

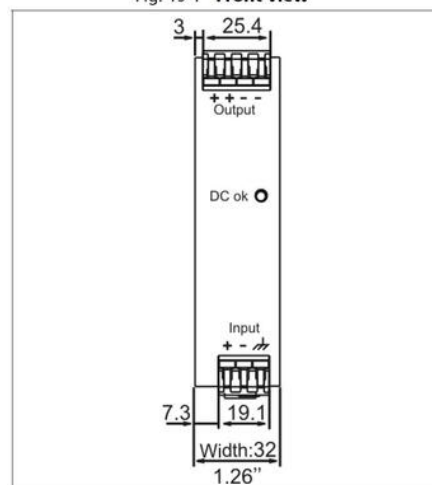


Fig. 19-2 **Side view**

