

WENTYLATOR DACHOWY

RFU5003R5

Wentylator dachowy 500 m³/h. 230 VAC

- Stopień ochrony IP33 lub IP54
- Wykonany ze stali miękkiej oraz samogasnącego tworzywa
- W wersji z filtrem lub bez
- Certyfikaty CE, EAC



OPIS PRODUKTU

Wentylator dachowy montowany w górnej części obudowy zapewnia wymuszoną wentylację. Moduł można łatwo zamontować przy użyciu systemu szybkiego mocowania, a wymagane wycięcie jest takie samo dla różnych przepływów powietrza.


Wentylator wykonany jest z malowanej stali miękkiej oraz wtryskiwanego tworzywa UL94VO.

W zależności od zastosowania maty filtracyjnej poziom szczelności określono na IP33 lub IP54.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4675_Unimpeded airflow (m ³ /h)	500
6029_Filtration efficiency (%)	bez maty filtra
6493_Cut-out (mm)	291 x 291
6705_Power (W)	4 x 28/29
Bezpiecznik	6 A
Masa	5,55 kg
Matą filtrującą (EN779)	bez maty filtra
Połączenie	listwa zaciskowa
Poziom hałas	67 dB
Prąd	4 x 0,2 / 0,2 A
Przepływ powietrza RFU+EFA	268 m ³ /h
Stopień ochrony IP	33
Trwałość użytkowa (40°C)	50000 h
Typ łożysk	kulkowe


RFU6002RS / RFU6002RS / RFU6012RS / RFU6012RS

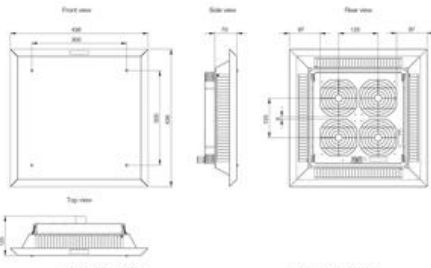

RFU6002RS / RFU6012RS

RFU6002RS / RFU6012RS

RFU6002RS / RFU6002RS / RFU6012RS / RFU6012RS

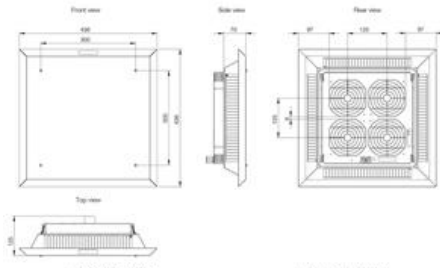

RFU6002RS / RFU6012RS

RFU6002RS / RFU6012RS

