

CZUJNIKI INDUKCYJNE M8 ZWIĘKSZONY ZAKRES DETEKCJI

IS-08-H1-S2

M8, 3mm, wystające, mosiądz, krótka, PNP NO, zł.M12



- Sn = 2.0 - 3.0 mm
- Wyświetlacz LED
- Kabel lub złącze M8 lub M12



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	75 ms
Masa	55 g
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Wystający
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Podłączenie elektryczne	Złącze M12 4-pinowe
Prąd wyjściowy max.	0,2 A
Rozmiar	M8
Stopień ochrony IP	IP67
Typ czujnika	Indukcyjny
Wskaźnik LED	Tak
Wyjście	PNP, NO
Zakres detekcji	3 mm

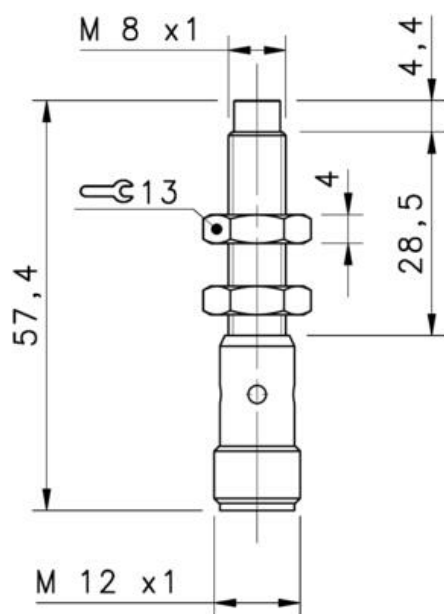

View of
quadripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers			
	1	2	3	4
(NO or NC)	+		-	NO/NC