

CZUJNIKI INDUKCYJNE M12 STANDARDOWY ZAKRES DETEKCJI

IS-12-B2-S2

M12, 2mm, płaskie, mosiądz, krótka, PNP NC, zł.M12



- Sn = 2.0 - 4.0 mm
- Wyświetlacz LED
- Kabel lub złącze M12



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12694_Output function	NC
Czas reakcji	50 ms
Masa	60 g
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Zabudowany
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Podłączenie elektryczne	Złącze M12 4-pinowe
Prąd wyjściowy max.	0,2 A
Rozmiar	M12
Stopień ochrony IP	IP67
Typ czujnika	Indukcyjny
Wskaźnik LED	Tak
Wyjście	PNP
Zakres detekcji	2 mm

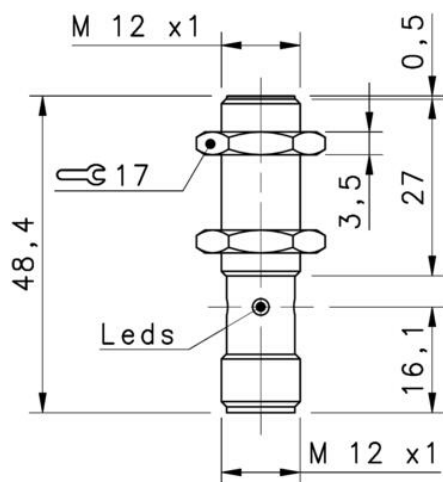

View of
quadripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers			
	1	2	3	4
(NO or NC)	+		-	NO/NC

