

## CZUJNIKI INDUKCYJNE M18 ZWIĘKSZONY ZAKRES DETEKCJI

IS-18-G2-S2

M18, 8mm, płaskie, mosiądz, kr., PNP NC, zł.M12



- Sn = 8.0 - 14.0 mm
- Wyświetlacz LED
- Kabel lub złącze M12



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Czas reakcji            | 75 ms               |
| Masa                    | 95 g                |
| Materiał obudowy        | Mosiądz niklowany   |
| Max. temperatura pracy  | 60 °C               |
| Min. temperatura pracy  | -25 °C              |
| Montaż                  | Płaski              |
| Napięcie zasilania      | 10-30 V DC          |
| Podłączenie elektryczne | Złącze M12 4-pinowe |
| Prąd wyjściowy max.     | 0,2 A               |
| Rozmiar                 | M18                 |
| Stopień ochrony IP      | IP67                |
| Typ czujnika            | Indukcyjny          |
| Wskaźnik LED            | Tak                 |
| Wyjście                 | PNP, NC             |
| Zakres detekcji         | 8 mm                |

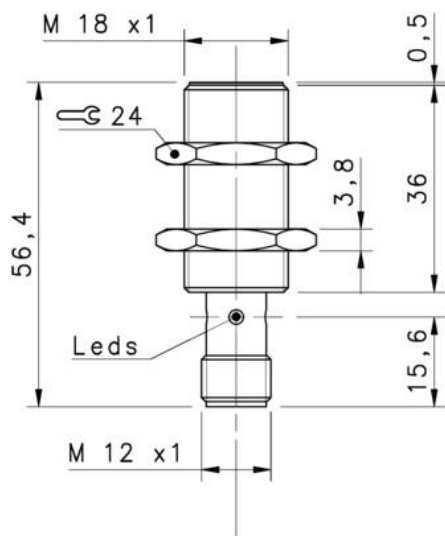

View of  
quadripole  
male  
connector

CONFIGURATION

| Outputs    | PIN numbers |   |   |       |
|------------|-------------|---|---|-------|
|            | 1           | 2 | 3 | 4     |
| (NO or NC) | +           |   | - | NO/NC |

