

CZUJNIKI INDUKCYJNE M30 ZWIĘKSZONY ZAKRES DETEKCJI Z WYJŚCIEM NO+NC

IS-30-H5-S2

M30, 20mm, wystający, mosiądz, krótka, PNP NO-NC,
zł.M12



- Sn = 15.0 - 20.0 mm
- Wyświetlacz LED
- Kabel lub złącze M12
- Wyjście NO+NC



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	75 ms
Masa	170 g
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Wystający
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Podłączenie elektryczne	Złącze M12 4-pinowe
Prąd wyjściowy max.	0,2 A
Rozmiar	M30
Stopień ochrony IP	IP67
Typ czujnika	Indukcyjny
Wskaźnik LED	Tak
Wyjście	PNP, NO, NC
Zakres detekcji	20 mm

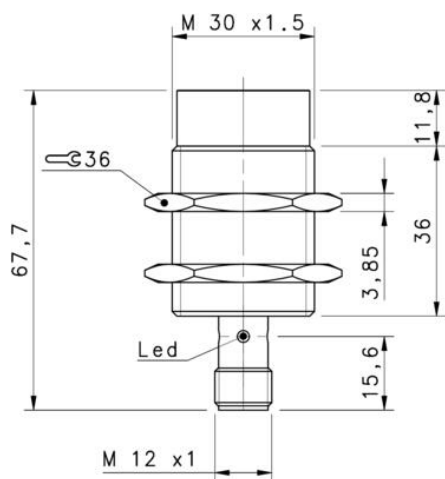

View of
quadripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers			
	1	2	3	4
(NO + NC)	+	NC	-	NO

