OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ŁADOWARKI USB LÜTZE

819009



- Prąd wyjściowy: 1,5 A na kanał
- Napięcie wyjściowe 5 V DC

OPIS PRODUKTU

Konwerter DC/DC do ładowania urządzeń mobilnych na pokładzie pojazdów kolejowych w przestrzeni pasażerskiej. Przekształtnik ma wejście DC o warotści 24V. Na wyjściu są dwa porty USB o napięciu/prądzie 5 V/1,5 A każdy.

Do poprawnego działania ładowarek niezbędne jest złącze 819902, które nie jest uwzględnione w cenie ładowarki. Trzeba je dobrać osobno.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	EN 45545-2:2016-02, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Materiał obudowy	PA6.6
Napięcie wyjściowe	5 V ± 0,25 V DC
Napięcie zasilania	24 V DC
Pozycja instalacji	Dowolna
Prąd wyjściowy	1,5 A na kanał
Rodzaj złącza	Złącze sprężynowe, wtykane, z funkcją przelotową
Stopień ochrony IP	IP65 (with gasket)
Wskaźnik LED	Zielony (nap. wyjściowe) jeden na kanał
Wymiary	38x38x48,5 mm
Zakres napięcia zasilania	16,8 - 30 V DC

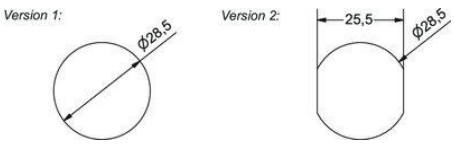

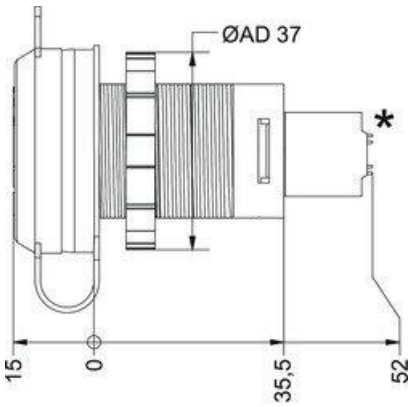
ØAD 37
*
15
0
35,5
52

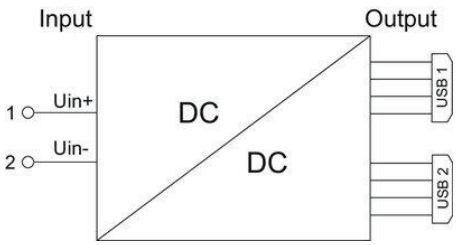
Input
Output
1
Uin+
2
Uin-
DC
DC
USB 1
USB 2


Ø38,2
LOTZE