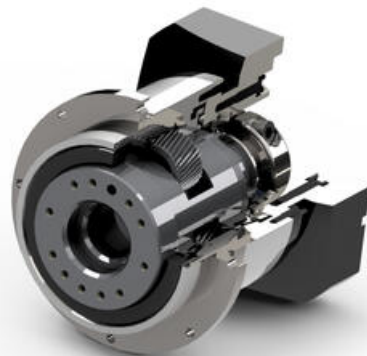


**SERIA AD ROZMIAR 64MM**

Przekładnia planetarna o zębach skośnych z  
piastą

AD064L2-80-P2-S2  
Przekładnia planetarna

- Obudowa 64mm
- Moment nominalny od 42 do 65 Nm
- Luz kątowy od 3 do 7 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 2400 N, promieniowe do 3150 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 97% 2 stopniowe 94%

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ambient temperature               | od -15°C do +90°C      |
| Emergency brake torque            | 3 x Nominalny moment   |
| Luz kątowy                        | 7 arcmin               |
| Maksymalna prędkość wejściowa     | 6000 rpm               |
| Maksymalne obciążenie osiowe      | 2400 N                 |
| Maksymalne obciążenie promieniowe | 3150 N                 |
| Masa                              | 1,4 kg                 |
| Max. acceleration torque          | 1,8 x Nominalny moment |
| Nominalna prędkość wejściowa      | 3000 rpm               |
| Nominalny moment                  | 45                     |
| Poziom hałasu                     | 60 dB                  |
| Przełożenie                       | 80:1                   |
| Smarowanie                        | Dożywotnie             |
| Sprawność                         | 94 %                   |
| Żywotność                         | 20000 h                |