

**ROZŁĄCZNIKI 32A**Prąd termiczny (I<sub>th</sub>) 32A

0172101


Rozłącznik kompletny, żółto-czerwone pokrętko, 32 A

- Rozłączniki 3-polowe
- Śruby zacisków dostępne od frontu i od tyłu
- Możliwa rozbudowa o dodatkowe zestyki
- Opcjonalnie rozłączniki w obudowie
- Adapter dla zestawu drzwiowego

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Dopuszczenia                               | CB, cUL, UL          |
| Kolor                                      | Czerwony/żółty       |
| Liczba pól                                 | 3                    |
| Maksymalny prąd obciążenia                 | 32 A                 |
| Max. przekrój drutu                        | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Max. przekrój przewodu z tulejką           | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Max. temperatura pracy                     | 70 °C                |
| Max. temperatura składowania               | 70 °C                |
| Min. przekrój przewodu z tulejką           | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Min. temperatura pracy                     | -30 °C               |
| Min. temperatura składowania               | -30 °C               |
| Montaż                                     | Śrubowy, Szyna TS35  |
| Prąd termiczny w obudowie I <sub>the</sub> | 25 A                 |
| Prąd termiczny I <sub>th</sub>             | 32 A                 |
| Prąd zwarcia (kA <sub>eff</sub> /400 V)    | 10 kA                |
| Prąd zwarcia z bezpiecznikiem gI/gG (A)    | 32 A                 |

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Standard                                            | CSA 22.2, IEC 60947-3, UL 508 |
| Stopień ochrony od frontu                           | IP40                          |
| Stopień ochrony od tyłu                             | IPxxB                         |
| Typ                                                 | Przełącznik i uchwyt          |
| Znamionowa moc (AC23A/3x230V)                       | 5,5 kW                        |
| Znamionowa moc (AC23A/3x400V)                       | 11 kW                         |
| Znamionowa moc (AC23A/3x500V)                       | 11 kW                         |
| Znamionowa moc (AC23A/3x690V)                       | 11 kW                         |
| Znamionowa moc (AC3/3x230V)                         | 4 kW                          |
| Znamionowa moc (AC3/3x400V)                         | 7,5 kW                        |
| Znamionowa moc (AC3/3x500V)                         | 7,5 kW                        |
| Znamionowa moc (AC3/3x690V)                         | 7,5 kW                        |
| Znamionowa pojemność (Aeff/400V)                    | 710 A                         |
| Znamionowa zdolność wyłączenia (Aeff/400V)          | 330 A                         |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui                     | 690 V                         |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp (cat. III)         | 6 kV                          |
| Znamionowy prąd Ie (AC15/230V)                      | 6 A                           |
| Znamionowy prąd Ie (AC15/400V)                      | 4 A                           |
| Znamionowy prąd Ie (AC21A/22A)                      | 32 A                          |
| Znamionowy prąd nieprzerwany Iu                     | 32 A                          |
| Znamionowy prąd wyłączalny Icw (Aeff/400V/1 s)      | 430 A                         |
| Znamionowy prąd zwarciov Icm (kA peak/400V)         | 1 kA                          |
| Żywotność mechaniczna AC20 (w milionach przełączeń) | 0.1                           |

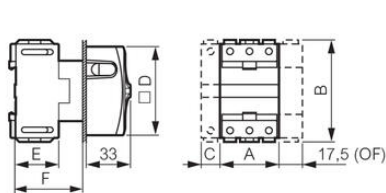

Dimensions  
A: 44  
B: 75.4  
C: 14.5  
D: □ 66  
E: 36  
F: 50

