

**ROZŁĄCZNIKI 63A**Prąd termiczny (I<sub>th</sub>) 63A

0172301

Rozłącznik kompletny, żółto-czerwone pokrętko, 63 A

- Rozłączniki 3-polowe
- Śruby zacisków dostępne od frontu i od tyłu
- Możliwa rozbudowa o dodatkowe zestyki
- Opcjonalnie rozłączniki w obudowie
- Adapter dla zestawu drzwiowego




## OPIS PRODUKTU

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dopuszczenia	CB, cUL, UL
Kolor	Czerwony/żółty
Liczba pół	3
Maksymalny prąd obciążenia	63 A
Max. przekrój drutu	25 mm <sup>2</sup>
Max. przekrój przewodu z tulejką	16 mm <sup>2</sup>
Max. temperatura pracy	70 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. przekrój przewodu z tulejką	1.5 mm <sup>2</sup>
Min. temperatura pracy	-30 °C
Min. temperatura składowania	-30 °C
Montaż	Śrubowy, Szyna TS35
Prąd termiczny w obudowie I <sub>the</sub>	50 A
Prąd termiczny I <sub>th</sub>	63 A
Prąd zwarcia (kA <sub>eff</sub> /400 V)	10 kA
Prąd zwarcia z bezpiecznikiem gI/gG (A)	63 A

Standard	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Stopień ochrony od frontu	IP40
Stopień ochrony od tyłu	IPxxB
Typ	Przełącznik i uchwyt
Znamionowa moc (AC23A/3x230V)	15 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x400V)	22 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x500V)	30 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x690V)	22 kW
Znamionowa moc (AC3/3x230V)	11 kW
Znamionowa moc (AC3/3x400V)	18,5 kW
Znamionowa moc (AC3/3x500V)	22 kW
Znamionowa moc (AC3/3x690V)	18,5 kW
Znamionowa pojemność (Aeff/400V)	1270 A
Znamionowa zdolność wyłączenia (Aeff/400V)	800 A
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp (cat. III)	6 kV
Znamionowy prąd Ie (AC15/230V)	6 A
Znamionowy prąd Ie (AC15/400V)	4 A
Znamionowy prąd Ie (AC21A/22A)	63 A
Znamionowy prąd nieprzerwany Iu	63 A
Znamionowy prąd wyłączalny Icw (Aeff/400V/1 s)	760 A
Znamionowy prąd zwarciovowy Icm (kA peak/400V)	1,8 kA
Żywotność mechaniczna AC20 (w milionach przełączeń)	0.04

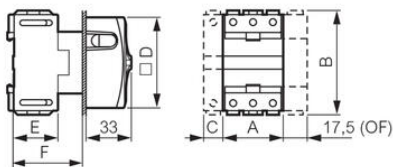

#### Dimensions

- A: 53.6
- B: 85
- C: 17.9
- D: □ 66
- E: 50.3
- F: 60

