

ROZŁĄCZNIKI 32A

Prąd termiczny (Ith) 32A

0165109

Rozłącznik kompletny z adapterem, żółto-czerwone
pokrętko, 32A

- Rozłączniki 3-polowe
- Śruby zacisków dostępne od frontu i od tyłu
- Możliwa rozbudowa o dodatkowe zestyki
- Opcjonalnie rozłączniki w obudowie
- Adapter dla zestawu drzwiowego





OPIS PRODUKTU


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CB, cUL, UL
Kolor	Czerwony/żółty
Liczba pól	3
Maksymalny prąd obciążenia	32 A
Max. przekrój drutu	10 mm ²
Max. przekrój przewodu z tulejką	6 mm ²
Max. temperatura pracy	70 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. przekrój przewodu z tulejką	0.75 mm ²
Min. temperatura pracy	-30 °C
Min. temperatura składowania	-30 °C
Montaż	Śrubowy, Wał, Szyna TS35
Prąd termiczny w obudowie Ithe	25 A
Prąd termiczny Ith	32 A
Prąd zwarcia (kAeff/400 V)	10 kA
Prąd zwarcia z bezpiecznikiem gI/gG (A)	32 A

Standard	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Stopień ochrony od frontu	IP40
Stopień ochrony od tyłu	IPxxB
Typ	Przełącznik i uchwyt z napędem sprężynowym
Znamionowa moc (AC23A/3x230V)	5,5 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x400V)	11 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x500V)	11 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x690V)	11 kW
Znamionowa moc (AC3/3x230V)	4 kW
Znamionowa moc (AC3/3x400V)	7,5 kW
Znamionowa moc (AC3/3x500V)	7,5 kW
Znamionowa moc (AC3/3x690V)	7,5 kW
Znamionowa pojemność ($A_{eff}/400V$)	710 A
Znamionowa zdolność wyłączenia ($A_{eff}/400V$)	330 A
Znamionowe napięcie izolacji U_i	690 V
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} (cat. III)	6 kV
Znamionowy prąd I_e (AC15/230V)	6 A
Znamionowy prąd I_e (AC15/400V)	4 A
Znamionowy prąd I_e (AC21A/22A)	32 A
Znamionowy prąd nieprzerwany I_u	32 A
Znamionowy prąd wyłączalny I_{cw} ($A_{eff}/400V/1\text{ s}$)	430 A
Znamionowy prąd zwarciov I_{cm} (kA peak/400V)	1 kA
Żywotność mechaniczna AC20 (w milionach przełączeń)	0.1

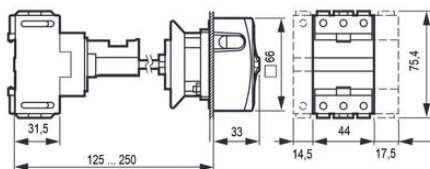

Switch disconnecter



Auxiliary contacts

