

PRZETWORNIKI TEMPERATURY

751929

Przetwornik temp. PT100 2/3/4-wire



- Zasilanie 24 V DC
- Prąd znamionowy 13/18 mA
- Wejście PT100
- IP20
- Montaż na szynie DIN



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Izolacja galwaniczna	Trójdrożna
Materiał obudowy	PA
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	24 V DC
Pozycja instalacji	Wedle życzenia
Prąd znamionowy	0,013 A
Rezystancja wejściowa	1M/240k Ω
Rodzaj połączenia	Sprężynowe
Stopień ochrony IP	IP20
Temperature range	-40...+70
Waga	0,05 kg
Wejście pomiarowe	PT100, 2/3/4-przewodowe
Wyjście sygnałowe	Ustawiane za pomocą DIP switch S1
Wymiary	6,2×90×115,6 mm

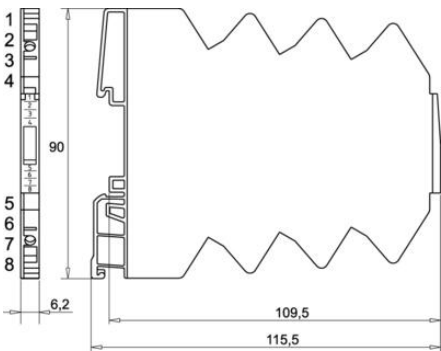

● → Switch On		S1				
Range	Output	1	2	3	4	5/6
-50 - 150°C	0-10V					
-50 - 150°C	0-20mA	●				
-50 - 150°C	4-20mA		●			
0 - 100°C	0-10V			●		
0 - 100°C	0-20mA				●	
0 - 100°C	4-20mA					●
0 - 200°C	0-10V			●		
0 - 200°C	0-20mA				●	
0 - 200°C	4-20mA					●

● → Switch On		S2			
Input configuration		1	2	3	4
2-wire			●		●
3-wire			●		
4-wire		●			