

PRZETWORNIKI TEMPERATURY

817002

Przetwornik LCON TA DFDT




- Zasilanie 24 V DC
- Prąd znamionowy 13/18 mA
- Wejście PT100
- IP20
- Montaż na szynie DIN



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Izolacja galwaniczna	Trójdrożna
Materiał obudowy	PA
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	24 V DC
Pozycja instalacji	Wedle życzenia
Prąd znamionowy	0,018 A
Rezystancja wejściowa	1M/240k Ω
Rodzaj połączenia	Sprężynowe
Stopień ochrony IP	IP20
Temperature range	-40...+70
Waga	0,05 kg
Wejście pomiarowe	PT100, PT1000, potencjometr 0–100 k Ω
Wyjście sygnałowe	0–10 V, -10–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
Wymiary	6,2×90×115,6 mm

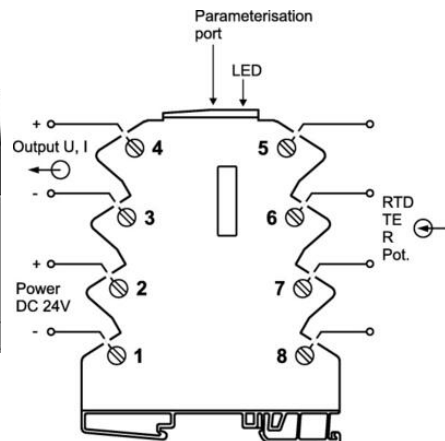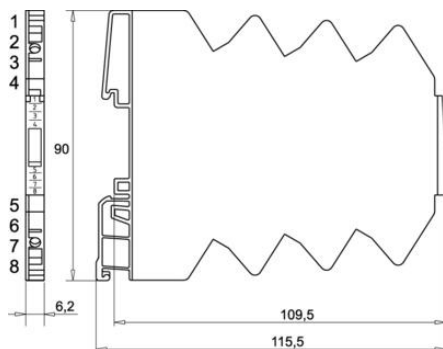

Range*	S1				S2							
Start	7	8	1	2	End	3	4	5	6	7	8	
-200°C	●				0°C	●						
-150°C	●	●			50°C		●	●				
-100°C	●	●			100°C		●	●	●			
-50°C	●	●	●		150°C		●	●	●	●		
0°C	●	●	●	●	200°C		●	●	●	●	●	
					250°C						●	
Sensor*	S1	1	2	3	300°C		●	●			●	
Pt100	●				350°C						●	
Pt1000	●				400°C						●	
TE J	●	●			450°C		●	●			●	
TE K	●	●	●		500°C		●	●	●		●	
Pot. %	●	●	●	●	550°C		●	●	●	●	●	
					600°C		●	●	●	●	●	
Output*	S1	4	5	6	650°C						●	
0 - 20mA	●				700°C		●	●	●		●	
4 - 20mA	●				750°C		●	●	●	●	●	
0 - 10V	●	●			800°C		●	●	●	●	●	
±10V			●		850°C		●	●	●	●	●	
					900°C		●	●	●	●	●	
					950°C		●	●	●	●	●	
					1000°C		●	●	●	●	●	
					1050°C					●	●	
					1100°C		●	●		●	●	
					1150°C		●	●	●	●	●	
					1200°C		●	●	●	●	●	
					1250°C				●	●	●	
					1300°C		●	●	●	●	●	
					1350°C		●	●	●	●	●	
					1400°C		●	●	●	●	●	
							●	→	Switch On			

S1-S2 1-8 off:
FDT/DTM

*See instruction
leaflet