

PRZETWORNIKI ANALOGOWE

817006

Przetwornik syg. LCON AA DFDT 806211-01

- Napięcia zasilania 24-110 V
- Izolacja galwaniczna
- IP20
- Montaż na szynie DIN



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Dopuszczenia	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Izolacja galwaniczna	Trójdrożna
Materiał obudowy	PA
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	24 V DC
Pozycja instalacji	Wedle życzenia
Rezystancja wejściowa	>800k//30/10m Ω
Rezystancja wyjściowa	2k/700 Ω
Rodzaj połączenia	Sprężynowe
Stopień ochrony IP	IP20
Temperature range	-40...+70
Waga	0,05 kg
Wejście pomiarowe	+30/-30 V, +50/-50 mA, +5 A/-5 A DC
Współczynnik temperatury	<100 ppm FSR
Wyjście sygnałowe	0-10 V, -10-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA

Wymiary

6,2×90×115,5 mm

Zakres napięcia zasilania

16,8–30 V DC

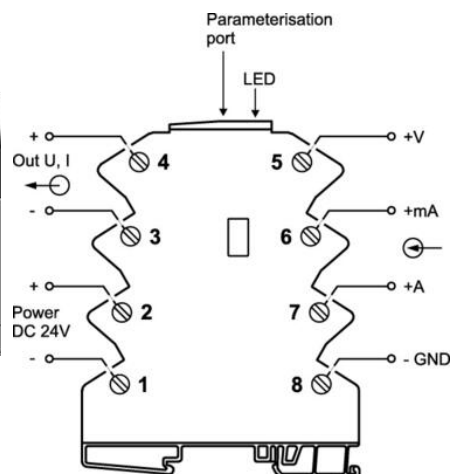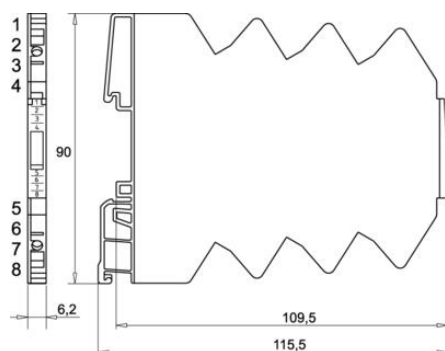

S1 ● → Switch On											
Range*	1	2	3	4	5	Range*	1	2	3	4	5
0–50mV	●					0–10mA					●
0–100mV	●	●				0–20mA	●				●
0–200mV	●	●	●			0–50mA	●	●			●
0–500mV	●	●	●	●		4–20mA	●	●	●		●
0–1V	●	●	●	●		0–0.5A		●	●		●
0–2V	●	●	●	●		0–1A	●	●	●		●
0–5V	●	●	●	●		0–2A	●	●	●		●
0–10V	●	●	●	●		0–5A	●	●	●		●
0–20V	●	●	●	●		±1V				●	●
0–30V	●	●	●	●		±5V	●			●	●
1–5V	●	●	●	●		±10V				●	●
2–10V	●	●	●	●		±5mA	●	●		●	●
0–1mA	●	●	●	●		±20mA				●	●
0–2mA	●	●	●	●		±2A	●			●	●
0–5mA	●	●	●	●		±5A				●	●

S1 1-8 off: FDT/DTM	Output	6	7	8
*See instruction leaflet	0–20mA	●		
	4–20mA		●	
	0–10V	●	●	
	±10V			●
	2–10V	●	●	
	0–5V		●	●
	1–5V	●	●	