

PRZETWORNIKI ANALOGOWE

817019

Splitter LCON AASP DFDT 806211-01

- Napięcia zasilania 24-110 V
- Izolacja galwaniczna
- IP20
- Montaż na szynie DIN




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokładność pomiaru	0,1 % FSR
Dopuszczenia	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Izolacja galwaniczna	Trójdrożna
Materiał obudowy	PA6.6
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	24 V DC
Pozycja instalacji	Wedle życzenia
Rezystancja wejściowa	500k/100 Ω
Rezystancja wyjściowa	2k/400 Ω
Rodzaj połączenia	Sprężynowe
Stopień ochrony IP	IP20
Waga	0,6 kg
Wejście pomiarowe	0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
Współczynnik temperatury	<150 ppm FSR
Wyjście sygnałowe	0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA

Wymiary	6,2×90×115,5 mm
Zakres napięcia zasilania	16,8–30 V DC
Zakres temperatury	-40...+70(+85 10 min.)

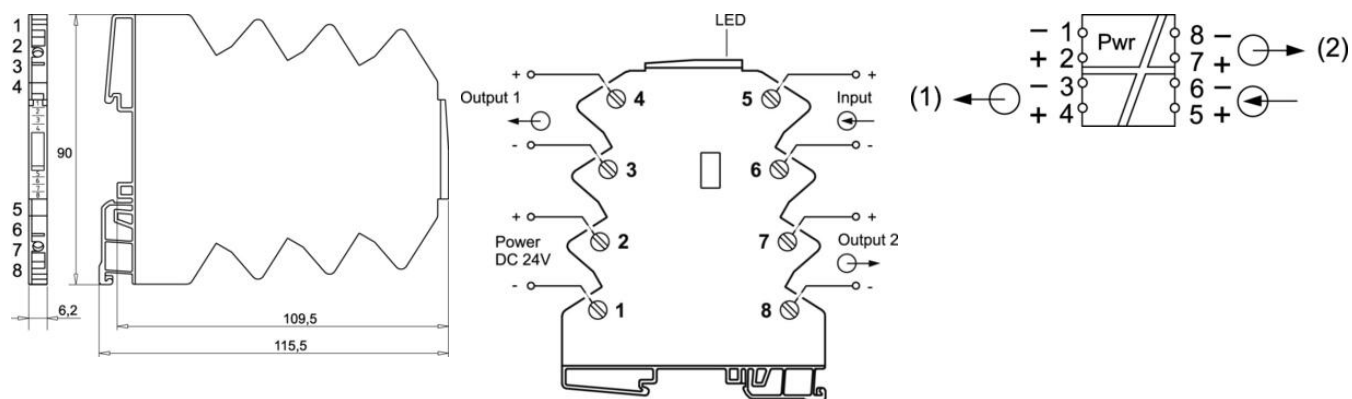

S1 • → Switch On								
Range	1	2	3	4	5	6	7	8
0–10V	•		•		•			
0–20mA		•		•		•		
4–20mA	•	•		•		•		
Input Output 1 Output 2								
Filter Off								
Filter On							•	
Output Limitation Off								
Output Limitation On								•

See instruction leaflet for details