

## BELKA POPRZECZNA DLA SIŁ ŚCISKAJĄCYCH

Serie F3270, F3271 i F3272

F32703006414

Czujnik 1134 kg 2 mV/V

- Możliwe zakresy pomiarowe 5-4536 kg
- IP67 / IP68
- Stal nierdzewna
- Wysoka dokładność 0.02-0.04%





### OPIS PRODUKTU

Wytrzymały produkt o wysokiej dokładności. Zaprojektowany do ważenia dużych obciążeń, takich jak silosy i zbiorniki. Może być stosowany w trudnych warunkach.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Force range                  | 0-1134 kg       |
| Materiał                     | Stal nierdzewna |
| Max. temperatura pracy       | 40 °C           |
| Max. temperatura składowania | 80 °C           |
| Min. temperatura pracy       | -10 °C          |
| Min. temperatura składowania | -40 °C          |
| Napięcie zasilania DC max.   | 10 V DC         |
| Napięcie zasilania DC min.   | 5 V DC          |
| Ruch nominalny               | 0,6 mm          |
| Stopień ochrony IP           | IP68            |

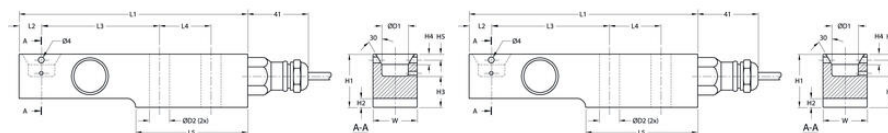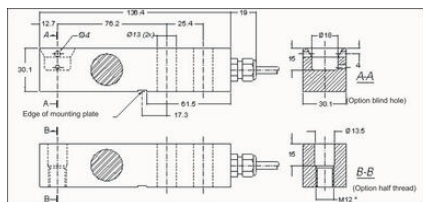

| (kg)          | L1  | L2 | L3  | L4 | L5  | H1 | H2   | H3   | H4 | H5 | W  | D1 | D2 |
|---------------|-----|----|-----|----|-----|----|------|------|----|----|----|----|----|
| 510/1020/2039 | 155 | 15 | 80  | 35 | 76  | 36 | 6    | 21   | 7  | 4  | 30 | 18 | 13 |
| 5099          | 190 | 21 | 105 | 40 | 93  | 49 | 8    | 28.5 | 6  | 8  | 43 | 25 | 21 |
| 10197         | 245 | 30 | 135 | 50 | 120 | 73 | 12.5 | 42   | 10 | -  | 60 | 30 | 27 |

| (kg)          | L1  | L2 | L3  | L4 | L5  | H1 | H2   | H3   | H4 | H5 | W  | D1 | D2 |
|---------------|-----|----|-----|----|-----|----|------|------|----|----|----|----|----|
| 510/1020/2039 | 155 | 15 | 80  | 35 | 76  | 36 | 6    | 21   | 7  | 4  | 30 | 18 | 13 |
| 5099          | 190 | 21 | 105 | 40 | 93  | 49 | 8    | 28.5 | 6  | 8  | 43 | 25 | 21 |
| 10197         | 245 | 30 | 135 | 50 | 120 | 73 | 12.5 | 42   | 10 | -  | 60 | 30 | 27 |