


## ZACISKANE OZNACZNIKI NA KABLE

9814.5

MC KMC 0/4x30/30 BU Oznacznik kablowy

- Może być montowany na zarobionych kablach
- Materiał: poliamid 6.6 V2
- Wolny od halogenu

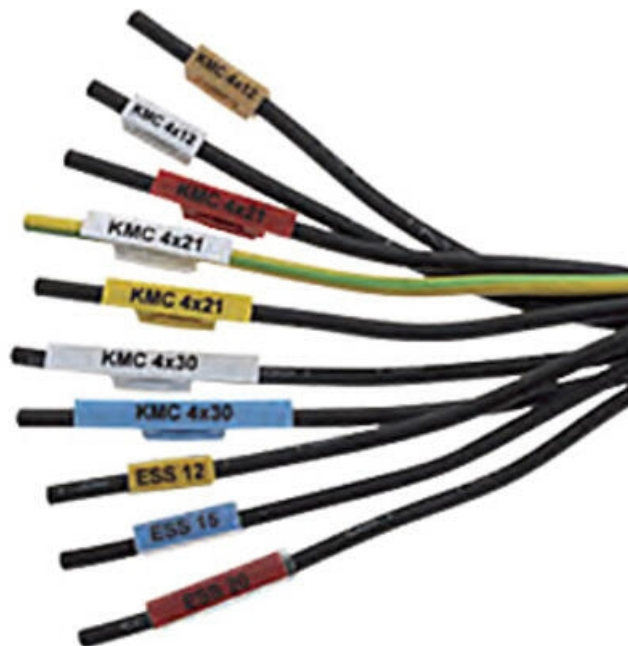

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Długość                        | 30 mm                                                |
| Dodatkowe informacje           | for conductor cross-section 0,14-1,0 mm <sup>2</sup> |
| Klasa palności                 | UL94-V2                                              |
| Kod taryfy celnej              | 39269097                                             |
| Kolor                          | Niebieski                                            |
| Kraj pochodzenia               | DE                                                   |
| Liczba oznaczników na karcie   | 30                                                   |
| Liczba oznaczników w wierszu   | 5                                                    |
| Liczba znaków - pionowo        | 2                                                    |
| Liczba znaków - poziomo        | 22                                                   |
| Masa                           | 0,44 g                                               |
| Materiał oznacznika            | Poliamid 6.6                                         |
| Max. temperatura pracy         | 105 °C                                               |
| Min. temperatura pracy         | -40 °C                                               |
| Podstawa plotera pod oznacznik | CCI-10                                               |
| Przekrój max. kabla            | 1 mm <sup>2</sup>                                    |

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Przekrój min. kabla</b>                               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| <b>Rows at font size 1.4 and pen 0.25mm horizontally</b> | 1                    |
| <b>Rows at font size 1.4 and pen 0.25mm vertically</b>   | 5                    |
| <b>Średnica kabla max</b>                                | 2,6 mm               |
| <b>Średnica kabla min.</b>                               | 0,9 mm               |
| <b>Szerokość</b>                                         | 4,1 mm               |
| <b>Wielkość opakowania</b>                               | 150 szt              |
| <b>Wolny od halogenu</b>                                 | Tak                  |