

MOLEX - CENTRAŁKI POŁĄCZENIOWE, KOMPAKTOWE, PROFIBUS DP, M8

TBDPB880PB84

molex
one company > a world of innovation


- Złącza UltraLock™/M12 lub M8
- Sygnalizacja LED
- 30 mm szerokości
- -25 °C do +70 °C




OPIS PRODUKTU

Typ		Profibus DP-V0, EN 50170
Warianty wejść/wyjść		8 wejść 8 wyjść 4 wejścia/4 wyjścia 6 wejść/2 wyjścia
Połączenia	I/O	4 x 5-pinowe M12/Ultra-Lock™ żeńskie lub 8 x 3-pinowe M8 żeńskie
	Bus in	5-pinów kod-B męskie, złącze odwrócone
	Bus out	5-pinów kod-B żeńskie, złącze odwrócone
	Voltage	5-pinów męskie (24 V DC)
Ustawienie szybkości transmisji		Auto Baud Wszystkie urządzenia Profibus mają szybkość do 12 MBaud
Adresowanie		1-99 poprzez obrotowe przełączniki na obudowie lub 1–126 poprzez komendę Set_Slave_Address
Typy wejść		Złącze zerowego potencjału lub PNP (NPN na zamówienie)
Opóźnienie wejścia		3 ms
Max. obciążenie		1,4 A (4 A całkowite)
Max. częstotliwość sprzężenia		200 Hz
Zakres temperatur		-25 °C do +70 °C
Stopień ochrony		IP67

WYMIARY

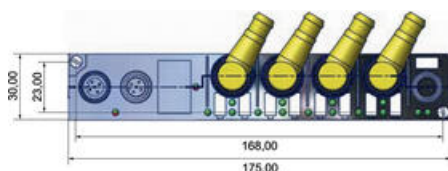

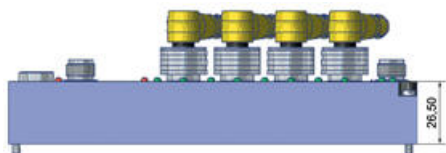

NUMERY KATALOGOWE

Nr katalogowy	Opis
TBDPB880PB84	Centrałka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 8 wejść
TBDPB862PB84	Centrałka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 6 wejść/2 wyjścia
TBDPB844PB84	Centrałka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 4 wejścia/4 wyjścia
TBDPB808PB84	Centrałka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 8 wyjść