

## MOLEX - CENTRALKI POŁĄCZENIOWE, KOMPAKTOWE, PROFIBUS DP, M8

TBDPB880PB84


- Złącza UltraLock™/M12 lub M8
- Sygnalizacja LED
- 30 mm szerokości
- -25 °C do +70 °C





### OPIS PRODUKTU

<b>Typ</b>	Profibus DP-V0, EN 50170	
<b>Warianty wejść/wyjść</b>	8 wejść 8 wyjść 4 wejścia/4 wyjścia 6 wejść/2 wyjścia	
<b>Połączenia</b>	<b>I/O</b>	4 x 5-pinowe M12/Ultra-Lock™ żeńskie lub 8 x 3-pinowe M8 żeńskie
	<b>Bus in</b>	5-pinów kod-B męskie, złącze odwrócone
	<b>Bus out</b>	5-pinów kod-B żeńskie, złącze odwrócone
	<b>Voltage</b>	5-pinów męskie (24 V DC)
<b>Ustawienie szybkości transmisji</b>	Auto Baud Wszystkie urządzenia Profibus mają szybkość do 12 Mbaud	
<b>Adresowanie</b>	1-99 poprzez obrotowe przełączniki na obudowie lub 1-126 poprzez komendę Set_Slave_Address	
<b>Typy wejść</b>	Złącze zerowego potencjału lub PNP (NPN na zamówienie)	
<b>Opóźnienie wejścia</b>	3 ms	
<b>Max. obciążenie</b>	1,4 A (4 A całkowite)	
<b>Max. częstotliwość sprzężenia</b>	200 Hz	
<b>Zakres temperatur</b>	-25 °C do +70 °C	
<b>Stopień ochrony</b>	IP67	

### WYMIARY

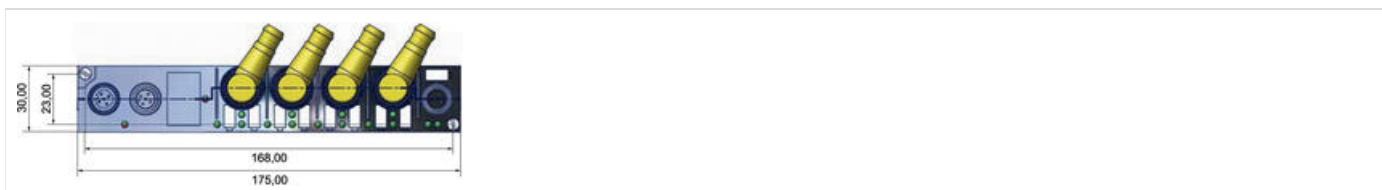

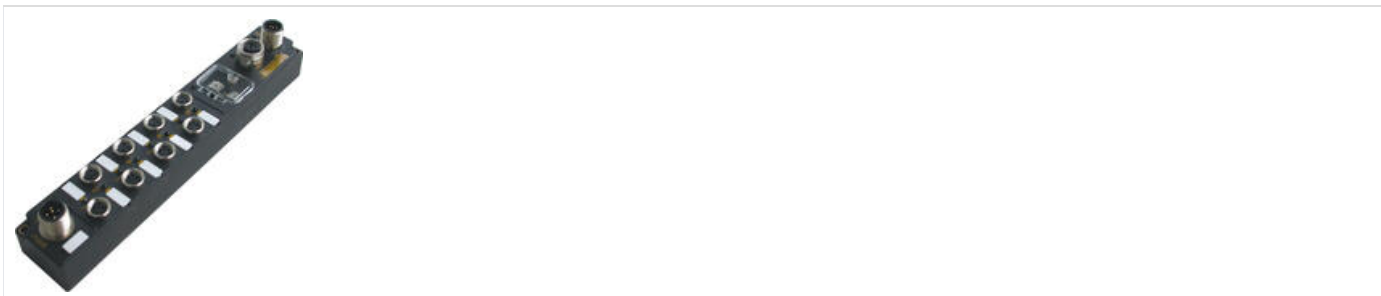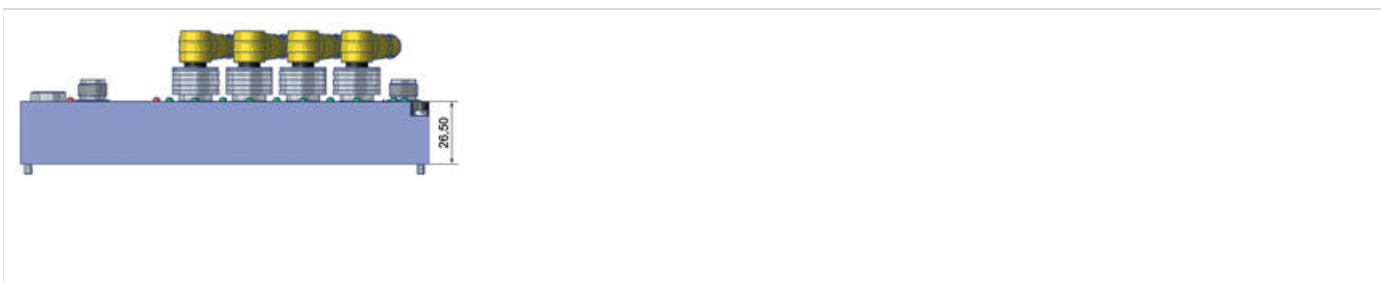

## NUMERY KATALOGOWE

Nr katalogowy	Opis
TBDPB880PB84	Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 8 wejść
TBDPB862PB84	Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 6 wejść/2 wyjścia
TBDPB844PB84	Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 4 wejścia/4 wyjścia
TBDPB808PB84	Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 8 wyjść