

## MOLEX - CENTRAŁKI POŁĄCZENIOWE, KOMPAKTOWE, PROFIBUS DP, M8

TBDPB844PB84

**molex**  
one company a world of innovation


- Złącza UltraLock™/M12 lub M8
- Sygnalizacja LED
- 30 mm szerokości
- -25 °C do +70 °C




### OPIS PRODUKTU

|                                        |                |                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                             |                | Profibus DP-V0, EN 50170                                                                   |
| <b>Warianty wejść/wyjść</b>            |                | 8 wejść<br>8 wyjść<br>4 wejścia/4 wyjścia<br>6 wejść/2 wyjścia                             |
| <b>Połączenia</b>                      | <b>I/O</b>     | 4 x 5-pinowe M12/Ultra-Lock™ żeńskie lub 8 x 3-pinowe M8 żeńskie                           |
|                                        | <b>Bus in</b>  | 5-pinów kod-B męskie, złącze odwrócone                                                     |
|                                        | <b>Bus out</b> | 5-pinów kod-B żeńskie, złącze odwrócone                                                    |
|                                        | <b>Voltage</b> | 5-pinów męskie (24 V DC)                                                                   |
| <b>Ustawienie szybkości transmisji</b> |                | Auto Baud<br>Wszystkie urządzenia Profibus mają szybkość do 12 MBaud                       |
| <b>Adresowanie</b>                     |                | 1-99 poprzez obrotowe przełączniki na obudowie lub 1–126 poprzez komendę Set_Slave_Address |
| <b>Typy wejść</b>                      |                | Złącze zerowego potencjału lub PNP (NPN na zamówienie)                                     |
| <b>Opóźnienie wejścia</b>              |                | 3 ms                                                                                       |
| <b>Max. obciążenie</b>                 |                | 1,4 A (4 A całkowite)                                                                      |
| <b>Max. częstotliwość sprzężenia</b>   |                | 200 Hz                                                                                     |
| <b>Zakres temperatur</b>               |                | -25 °C do +70 °C                                                                           |
| <b>Stopień ochrony</b>                 |                | IP67                                                                                       |

### WYMIARY

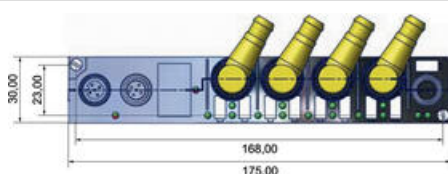

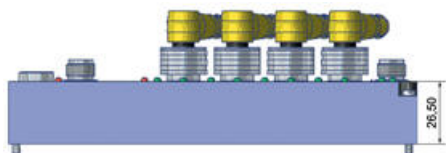

## NUMERY KATALOGOWE

| Nr katalogowy | Opis                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TBDPB880PB84  | Centrałka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 8 wejść             |
| TBDPB862PB84  | Centrałka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 6 wejść/2 wyjścia   |
| TBDPB844PB84  | Centrałka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 4 wejścia/4 wyjścia |
| TBDPB808PB84  | Centrałka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M8, 8 wyjść             |