

CROUZET - SERIA GNR+

Na szynę DIN - Wyjście AC; jednofazowy

GNR45DCZP

SSR 45 A; 24-500 V AC Out; 4-32 V DC In; Zero Cross

- Jednofazowy, wyjście AC
- Załączanie w zerze
- Prąd obciążenia 30-45 A
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe VDR
- Wskaźnik LED załączenia wejścia



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dopuszczenia	CE, cRUus
Głębokość	98 mm
Liczba pól	1
Maksymalne napięcie wsteczne	-32V dc
Maksymalny I ² t dla bezpiecznika (A ² s)	1680
Maksymalny prąd obciążenia	45 A rms
Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku	1 mA rms
Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania	1.19V pk
Masa	275 g
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał: obudowa	UL94 V-0
Minimalne napięcie zasilania	3.5V dc
Minimalny prąd obciążenia	5 mA rms
Minimalny prąd załączenia	10 mA
Montaż	szyna DIN
Napięcie probiercze wejście - wyjście (50/60 Hz)	4000 V rms

Napięcie przejściowe	1200 V pk
Napięcie sterowania	4-32V dc
Napięcie wyjściowe	24-500V ac
Poziom odłączenia zasilania	2V dc
Prąd max.	14 mA
Prąd wyjściowy	45 A
Prąd zwarcia 1 sekundowy	165
Rezystancja termiczna	0,55 °C/W
Szerokość	45 mm
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +80°C
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +100°C
Wskaźnik stanu wejścia LED	Żółty
Wysokość	90 mm


GNR+ series 4-32 V_{dc} control




Input current vs Input Voltage
Standard Regulated AC inputs

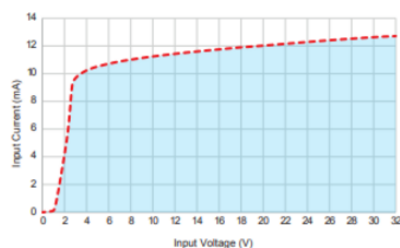


GNR+ - 45 A

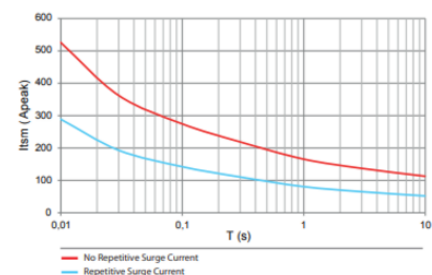


GNR+ - 45 A

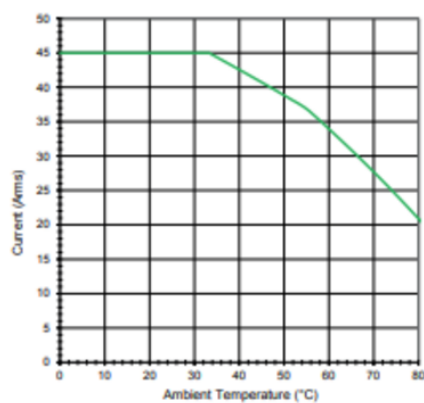


GNR+ 45 mm front view - GNR45DCZP



GNR+ 45 mm front view



GNR+

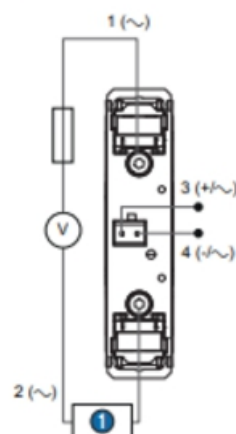

GNR+

1 Load