

## CROUZET - SERIA GN

84137180N

SSR 125 A; 48-660 V AC Out; 4-32 V DC In; Zero  
Cross

- Jednofazowy, wyjście AC
- Załączanie w zerze lub natychmiastowe
- Prąd obciążenia: 10-125 A
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TVS lub filtr RC
- Wskaźnik LED załączenia wejścia




### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dopuszczenia                                                    | CE, cRUus, VDE  |
| Głębokość                                                       | 29,1 mm         |
| Liczba pól                                                      | 1               |
| Maksymalne napięcie wsteczne                                    | -32V dc         |
| Maksymalny I <sup>2</sup> t dla bezpiecznika (A <sup>2</sup> s) | 20000/22000     |
| Maksymalny prąd obciążenia                                      | 125 A rms       |
| Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku                       | 1 mA rms        |
| Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania                 | 1.15V           |
| Masa                                                            | 80 g            |
| Materiał podstawy                                               | Aluminium       |
| Materiał: obudowa                                               | UL94 V-0        |
| Minimalne napięcie zasilania                                    | 3V dc           |
| Minimalny prąd obciążenia                                       | 5 mA rms        |
| Minimalny prąd załączenia                                       | 10 mA           |
| Montaż                                                          | Montaż panelowy |



GN

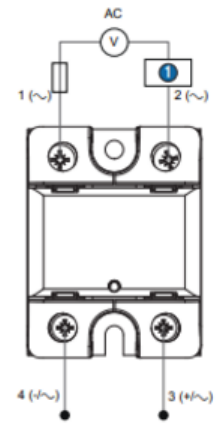

For the random (instantaneous) models, external overvoltage protection is recommended: TVS Diode

① Load