

CROUZET - SERIA GNR+

Na szynę DIN - Wyjście AC; jednofazowy

GNR32DCZP

SSR 32 A; 24-500 V AC Out; 4-32 V DC In; Zero Cross

- Jednofazowy, wyjście AC
- Załączanie w zerze
- Prąd obciążenia 30-45 A
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe VDR
- Wskaźnik LED załączenia wejścia




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dopuszczenia	CE, cRUus, VDE
Głębokość	98 mm
Liczba pól	1
Maksymalne napięcie wsteczne	-32V dc
Maksymalny I ² t dla bezpiecznika (A ² s)	7200
Maksymalny prąd obciążenia	32 A rms
Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku	1 mA rms
Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania	1.14V pk
Masa	250 g
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał: obudowa	UL94 V-0
Minimalne napięcie zasilania	3.5V dc
Minimalny prąd obciążenia	5 mA rms
Minimalny prąd załączenia	10 mA
Montaż	szyna DIN
Napięcie probiercze wejście - wyjście (50/60 Hz)	4000 V rms

Napięcie przejściowe	1200 V pk
Napięcie sterowania	4-32V dc
Napięcie wyjściowe	24-500V ac
Poziom odłączenia zasilania	2V dc
Prąd max.	14 mA
Prąd wyjściowy	32 A
Prąd zwarcia 1 sekundowy	347
Rezystancja termiczna	0,4 °C/W
Szerokość	22,5 mm
Temeraura otoczenia pracy	-40 ... +80°C
Temeraura otoczenia pracy	-40 ... +100°C
Wskaźnik stanu wejścia LED	Żółty
Wysokość	90 mm


GNR+ - 32 A

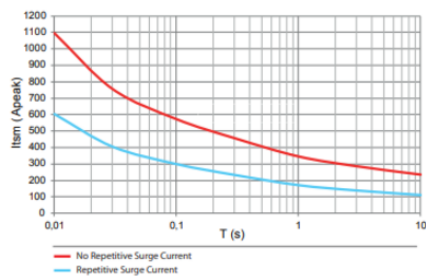


GNR+ - 32 A

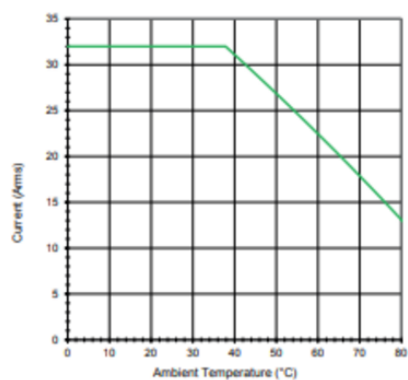


GNR+ series 4-32 V_{DC} control

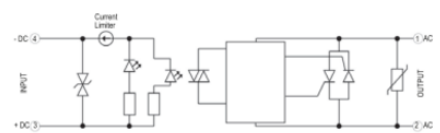


Input current vs Input Voltage
Standard Regulated AC inputs

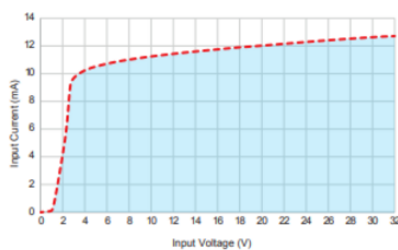


GNR+ 22.5 mm front view



GNR+ 22.5 mm side view



GNR+

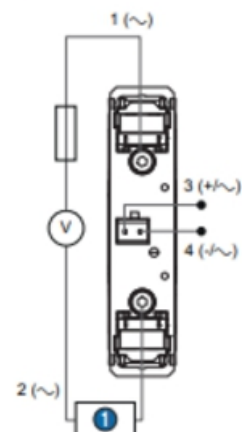

GNR+

① Load

