

CROUZET - SERIA GNR

Na szynę DIN - Wyjście AC; jednofazowy

GNR20DCZL

SSR 20 A; 24-280 V AC Out; 4-32 V DC In; Zero Cross

- Jednofazowy, wyjście AC
- Załączanie w zerze lub natychmiastowe
- Prąd obciążenia 20-30 A
- Rozwiązanie ekonomiczne
- Wskaźnik LED załączenia wejścia




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dopuszczenia	CE, cRUus
Głębokość	98 mm
Liczba pól	1
Maksymalne napięcie wsteczne	-32V dc
Maksymalny I ² t dla bezpiecznika (A ² s)	600
Maksymalny prąd obciążenia	20 A rms
Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku	1 mA rms
Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania	1.17V pk
Masa	80 g
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał: obudowa	UL94 V-0
Minimalne napięcie zasilania	3V dc
Minimalny prąd obciążenia	5 mA rms
Minimalny prąd załączenia	10 mA
Montaż	szyna DIN
Napięcie probiercze wejście - wyjście (50/60 Hz)	4000 V rms

Napięcie przejściowe	600 V pk
Napięcie sterowania	4-32V dc
Napięcie wyjściowe	24-280V ac
Poziom odłączenia zasilania	1V dc
Prąd max.	14 mA
Prąd wyjściowy	20 A
Prąd zwarcia 1 sekundowy	95
Rezystancja termiczna	1,8 °C/W
Szerokość	22,5 mm
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +80°C
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +100°C
Wskaźnik stanu wejścia LED	Żółty
Wysokość	90 mm


GNR - 20 A

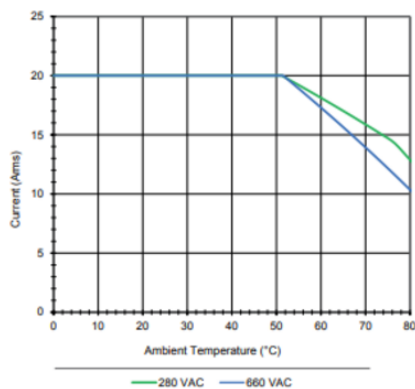


GNR series 4-32 V_{dc} control (Zero Cross)




Input current vs Input Voltage
Standard Regulated AC inputs

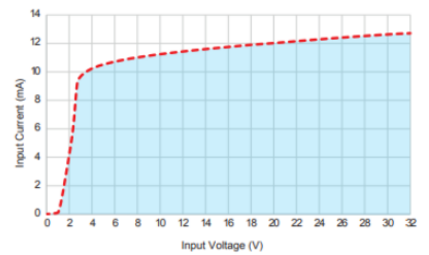

GNR - 20 A - 280 V_~

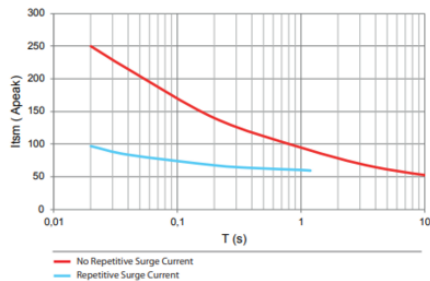


GNR

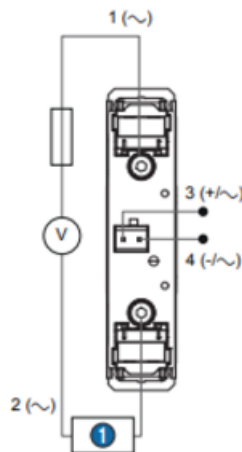

GNR

1 Load

GNR front view



GNR Side view

