


CROUZET - SERIA GN3

Panelowy- Wyjście AC; trzyfazowy

GN350DSZH

GN3 3P 50A 24-510Vac out 4-32Vdc in ZC

- Załączanie w zerze lub natychmiastowe
- Prąd obciążenia 25 lub 50 A
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Wskaźnik LED załączenia

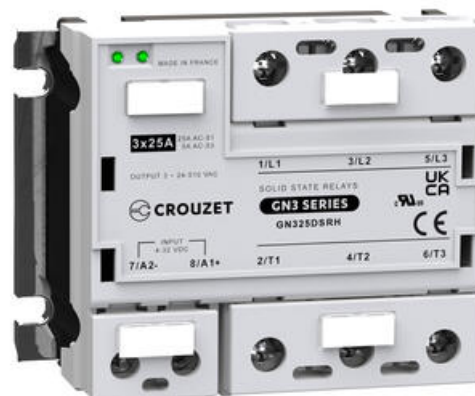

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, cRUus, UKCA
Głębokość	34,7 mm
Liczba pól	3
Maksymalne napięcie wsteczne	-32V dc
Maksymalny I ² t dla bezpiecznika (A ² s)	2540/2800
Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku	1 mA rms
Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania	1.375 Vpk
Masa	200 g
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał: obudowa	UL94 V-0
Minimalne napięcie zasilania	4V dc
Minimalny prąd załączenia	20 mA
Montaż	Montaż panelowy
Najmniejszy radiator dla prądu znamionowego (przy 40 °C)	1,5 °C/W
Napięcie probiercze wejście - wyjście (50/60 Hz)	4000 V rms

Napięcie przejściowe	1200 V pk
Napięcie sterowania	4-32V dc
Napięcie wyjściowe	24-510V ac
Poziom odłączenia zasilania	1V dc
Prąd max.	25 mA
Prąd wyjściowy	50 A
Prąd zwarcia 1 sekundowy	230
Rezystancja termiczna	0,4 °C/W
Szerokość	100 mm
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +80°C
Temperatura otoczenia pracy	-40 ... +100°C
Wskaźnik stanu wejścia LED	Zielony
Wysokość	69,3 mm