

**STYCZNIKI SSC 3-FAZOWE SERII
SOLICON DRC**DRC3P48A400R
Stycznik SSC 3x 5A/400VAC (230V)
Sensata
Technologies

Crydom


- Wersje dla obciążeń 4.8A i 7.6A
- Napięcie sterowania 24-230V AC/DC
- Napięcie obciążenia 400-480VAC
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Wersje rewersyjne (nawrotne)

**OPIS PRODUKTU**

SOLICON DRC to najnowsza seria styczników półprzewodnikowych firmy Crydom. Ich bezgłośna praca, odporność na wibracje i uderzenia oraz pola magnetyczne powodują, że są one niezastąpione w wielu aplikacjach.

3-fazowe styczniki półprzewodnikowe SOLICON DRC dostępne są dla obciążeń do 4.8A lub do 7.6A na fazę przy 480 V AC (dla silników do 5KM/3,7kW). Charakteryzują się zwartą, kompaktową obudową oraz mniejszą masą od klasycznych styczników o podobnych parametrach. Wersja rewersyjna umożliwia też znaczną oszczędność miejsca na szynie DIN. Styczniki dostępne są w wersjach załączanych „w zerze” dla obciążeń rezystancyjnych, jak i bez synchronizacji dla obciążeń indukcyjnych. Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu TVS (Transient Voltage Supresion) nie wymaga się stosowania zewnętrznych zabezpieczeń przepięciowych. Styczniki wyposażone są też w diodę LED sygnalizującą status wejścia, które w zależności od wersji sterowane jest napięciem 18-30 lub 36-55 VAC/DC; 90-140 VAC lub 208-265 VAC.

Styczniki serii SOLICON DRC są jedynymi stycznikami na rynku o maksymalnej częstotliwości łączeń 9000 cykli/h.

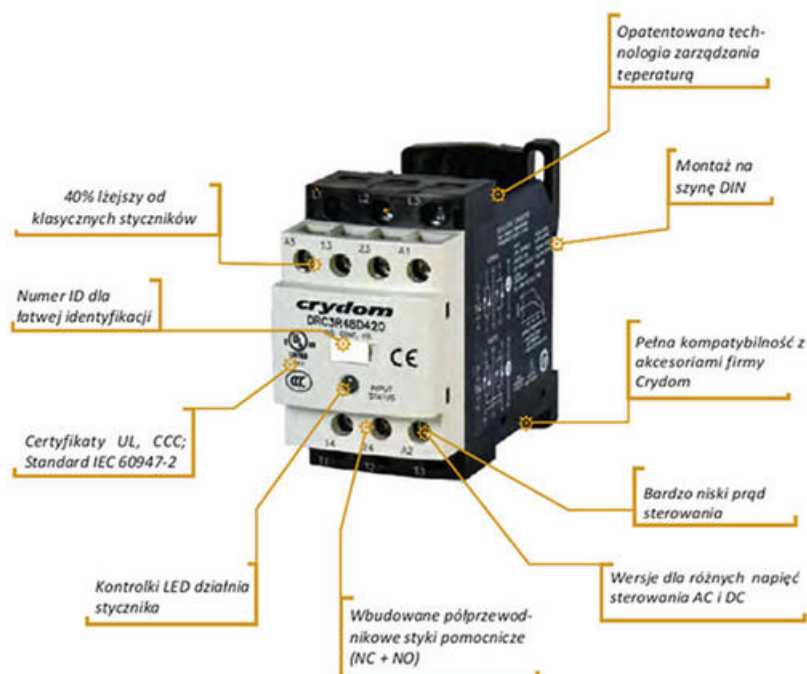

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas odpowiedzi	20 ms
Czas załączenia	30 ms
Częstotliwość obciążenia (max)	63 Hz
Częstotliwość obciążenia (min)	47 Hz
Dopuszczenia	CE, CSA, EMC, UL
Izolacja galwaniczna wejście/wyjście	3750 V
Liczba pól	3
Masa	228 g
Max. pobór prądu	9 mA
Max. temperatura pracy	80 °C
Min. pobór prądu	5 mA
Min. temperatura pracy	-30 °C
Napięcie obciążenia	AC
Napięcie obciążenia AC (max)	530 V
Napięcie obciążenia AC (min)	48 V
Napięcie odłączenia	60 V
Napięcie sterowania AC (max)	265 V
Napięcie sterowania AC (min)	208 V
Napięcie szczytowe	1200 V
Peak current	715
Prąd obciążenia AC (max)	5 A

Prąd obciążenia AC min.	0,15 A
Prąd upływu	3
Spadek napięcia na półprzewodniku w punkcie I _{max}	1,15 V
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	45 mm
Wartość prądu I ² t	2330 A²s