

## PROWADNIK E2 MINI SERII B17

B17.1.048.0

Prowadnik E2 seria B17.33 ogniwa/m

- Szybkie otwieranie
- Duża wysokość wewnętrzna
- Odwrócony promień gięcia jako opcja





### OPIS PRODUKTU

E2 mini seria B17 to e-chain® idealny do bardzo dynamicznych zastosowań. Posiada otwarcie zatrzaskowe wzdłuż zewnętrznego promienia. Niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Max. prędkość jazdy    | 20 m/s  |
| Prędkość poślizgu max. | 3 m/s   |
| Promień gięcia         | 48 mm   |
| Przyspieszenie         | 200     |
| Szerokość wewnętrzna   | 15 mm   |
| Szerokość zewnętrzna   | 26,5 mm |
| Wysokość wewnętrzna    | 32 mm   |
| Wysokość zewnętrzna    | 39 mm   |

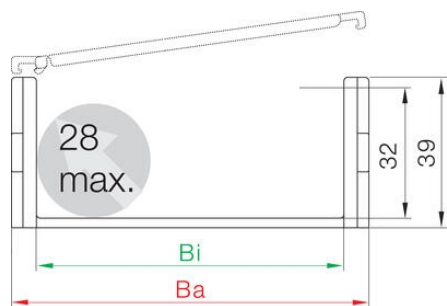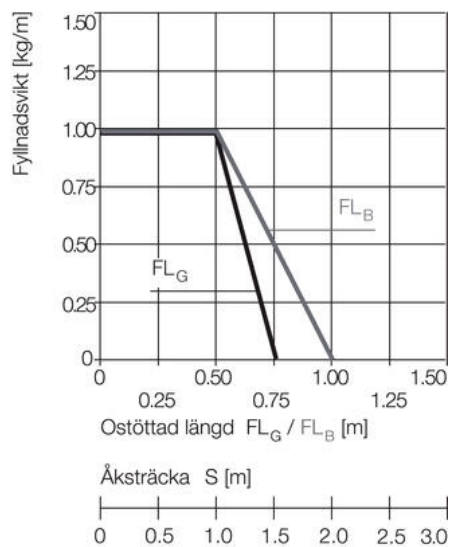


### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

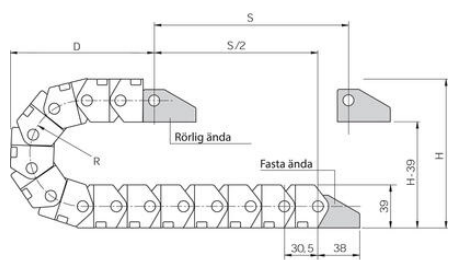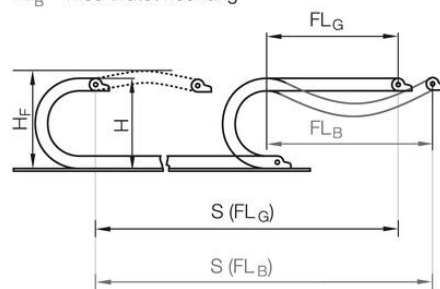

| R  | 48  | 63  | 75  | 100 | 125 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 135 | 165 | 189 | 239 | 289 |
| D  | 100 | 115 | 130 | 155 | 180 |
| K  | 220 | 275 | 305 | 395 | 475 |

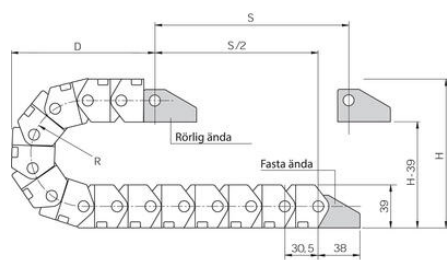

| R  | 48  | 63  | 75  | 100 | 125 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 135 | 165 | 189 | 239 | 289 |
| D  | 100 | 115 | 130 | 155 | 180 |
| K  | 220 | 275 | 305 | 395 | 475 |