

PROWADNIK EASY CHAIN SERII E04

E04.07.028.0

Prowadnik easy chain seria E04.60 ogniw/m

- Prosty i szybki montaż
- Wytrzymały
- Cicha praca





OPIS PRODUKTU

Łańcuchy EasyChains® seria E04 posiadają poprzeczki dzielone wzdłuż zewnętrznego promienia. Skrócony czas montażu jest jedną z głównych zalet prowadnikó "EasyChain" Elastyczny i wytrzymały materiał igumid NB oferuje nawet więcej powodów zastosowania ich: Optymalna elastyczność, klasyfikacja UL94-V2 Klasyfikacja i nadzwyczajna przydatność do pomieszczeń typu „clean room”.

Ze względu na materiał o niskiej wytrzymałości EasyChain® nie są przydatne do zastosowania w trudnych warunkach.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Promień gięcia	28 mm
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	7 mm
Szerokość zewnętrzna	13 mm
Wysokość wewnętrzna	7 mm
Wysokość zewnętrzna	10 mm

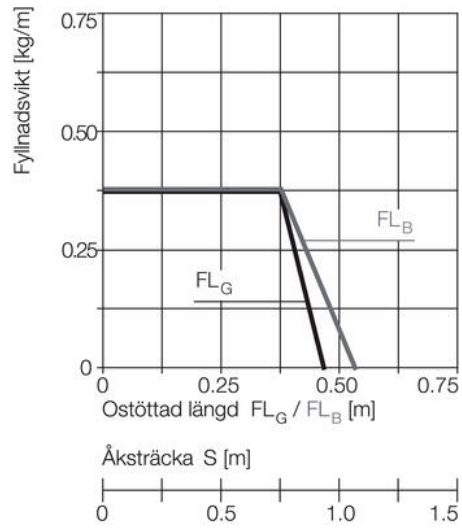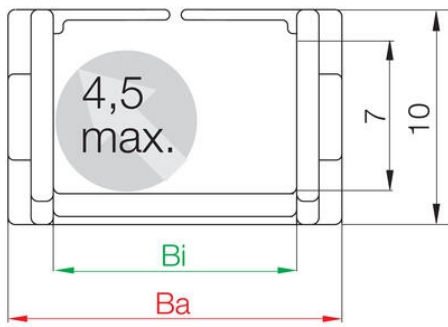

Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion
 FL_B = med tillåtet nedhäng

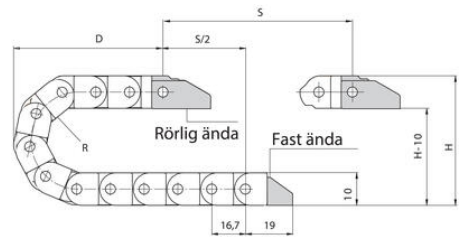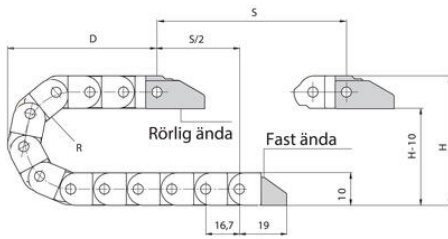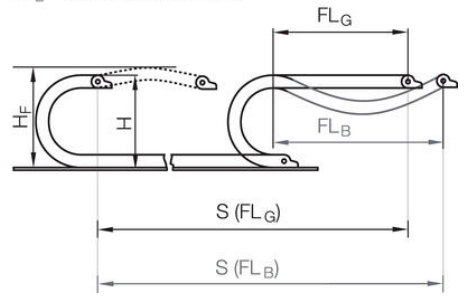

R	15	18	28	38	48
H*	42	48	68	88	108
D	37	40	50	60	70
K	80	90	125	155	185

R	15	18	28	38	48
H*	42	48	68	88	108
D	37	40	50	60	70
K	80	90	125	155	185