OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PROWADNIK EASY CHAIN SERII E04

E04.07.028.0
Prowadnik easy chain seria E04.60 ogniw/m




- Prosty i szybki montaż
- Wytrzymały
- Cicha praca


OPIS PRODUKTU

Łańcuchy EasyChains® seria E04 posiadają poprzeczki dzielone wzdłuż zewnętrznego promienia. Skrócony czas montażu jest jedną z głównych zalet prowadnikó "EasyChain" Elastyczny i wytrzymały materiał igumid NB oferuje nawet więcej powodów zastosowania ich: Optymalna elastyczność, klasyfikacja UL94-V2 Klasyfikacja i nadzwyczajna przydatność do pomieszczeń typu „clean room”.
Ze względu na materiał o niskiej wytrzymałości EasyChain® nie są przydatne do zastosowania w trudnych warunkach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Promień gięcia	28 mm
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	7 mm
Szerokość zewnętrzna	13 mm
Wysokość wewnętrzna	7 mm
Wysokość zewnętrzna	10 mm

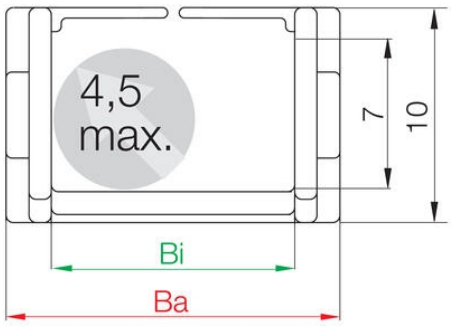


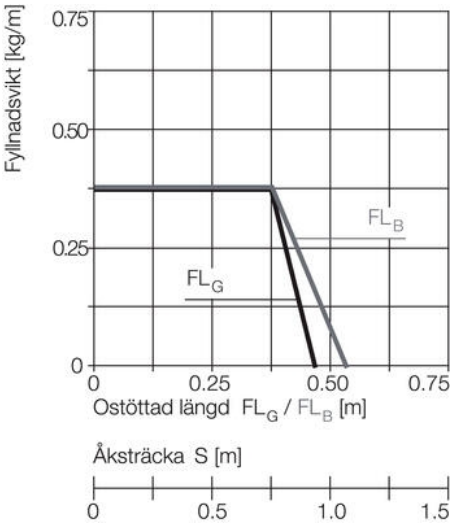


Ostöttad längd


FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

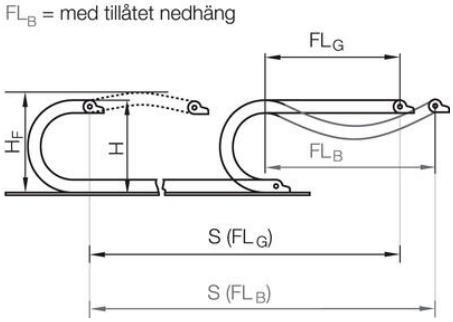

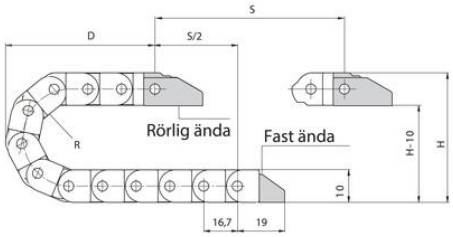

R	15	18	28	38	48
H*	42	48	68	88	108
D	37	40	50	60	70
K	80	90	125	155	185

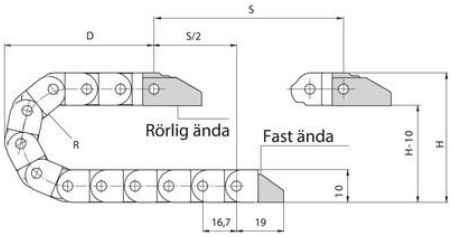

R	15	18	28	38	48
H*	42	48	68	88	108
D	37	40	50	60	70
K	80	90	125	155	185