OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PROWADNIK EASY CHAIN SERII E06/Z06

E06.10.018.0
Prowadnik easy chain seria E06.50 ogniw/m




- Odporny na skręcanie
- Prosty i łatwy montaż
- Cicha praca


OPIS PRODUKTU


Łańcuchy EasyChains® dostępne są w dwóch wersjach. W wersji "E" przewód jest wciskany w prowadnik od zewnątrz, w wersji "Z" od wewnątrz. Skrócony czas montażu jest jedną z głównych zalet prowadnikó "EasyChain" Elastyczny i wytrzymały materiał igumid NB oferuje nawet więcej powodów zastosowania ich: Optymalna elastyczność, klasyfikacja UL94-V2 Klasyfikacja i nadzwyczajna przydatność do pomieszczeń typu „clean room”.
Ze względu na materiał o niskiej wytrzymałości EasyChain® nie są przydatne do zastosowania w trudnych warunkach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Promień gięcia	18 mm
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	10 mm
Szerokość zewnętrzna	16,5 mm
Wysokość wewnętrzna	10,5 mm
Wysokość zewnętrzna	15 mm

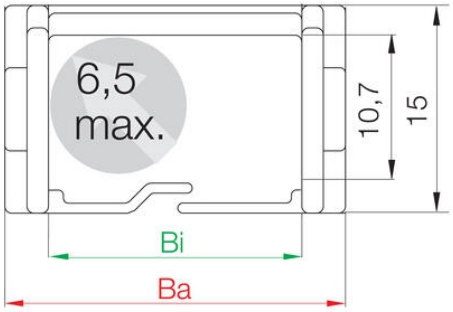

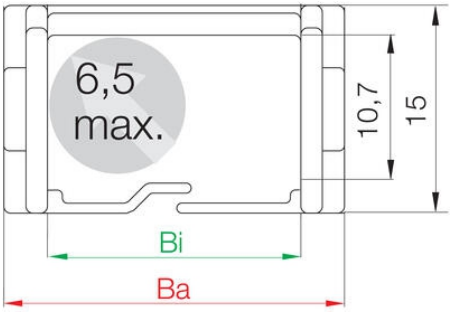


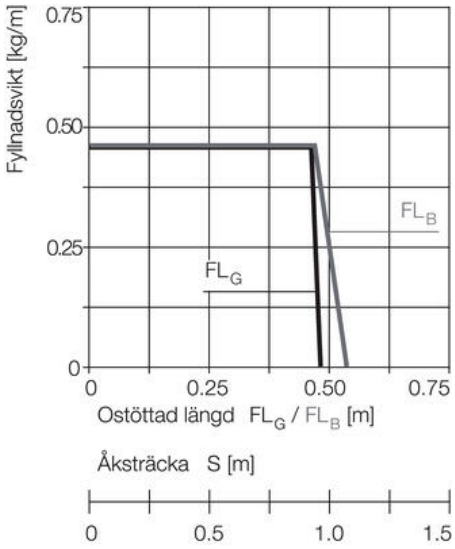


Östöttad längd


FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

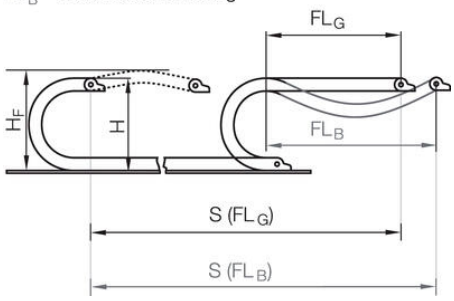

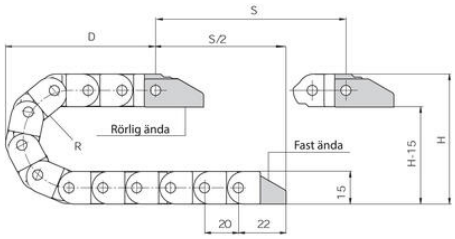

R	18	28	38
H*	52	70	90
D	40	50	60
K	95	120	145

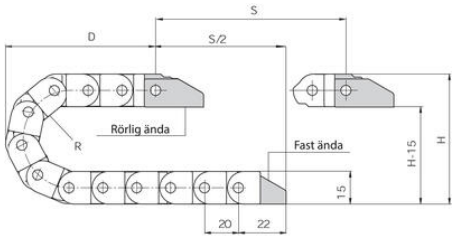

R	18	28	38
H*	52	70	90
D	40	50	60
K	95	120	145