

PROWADNIK EASY CHAIN SERII E06/Z06

E06.16.018.0

Prowadnik easy chain seria E06.50 ogniw/m

- Odporny na skręcanie
- Prosty i łatwy montaż
- Cicha praca






OPIS PRODUKTU

Łańcuchy EasyChains® dostępne są w dwóch wersjach. W wersji "E" przewód jest wciskany w prowadnik od zewnątrz, w wersji "Z" od wewnątrz. Skrócony czas montażu jest jedną z głównych zalet prowadników "EasyChain". Elastyczny i wytrzymały materiał igumid NB oferuje nawet więcej powodów zastosowania ich: Optymalna elastyczność, klasyfikacja UL94-V2 Klasyfikacja i nadzwyczajna przydatność do pomieszczeń typu „clean room”. Ze względu na materiał o niskiej wytrzymałości EasyChain® nie są przydatne do zastosowania w trudnych warunkach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Promień gięcia	18 mm
Przegrody	16
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	16 mm
Szerokość zewnętrzna	22,5 mm
Wysokość wewnętrzna	10,5 mm
Wysokość zewnętrzna	15 mm

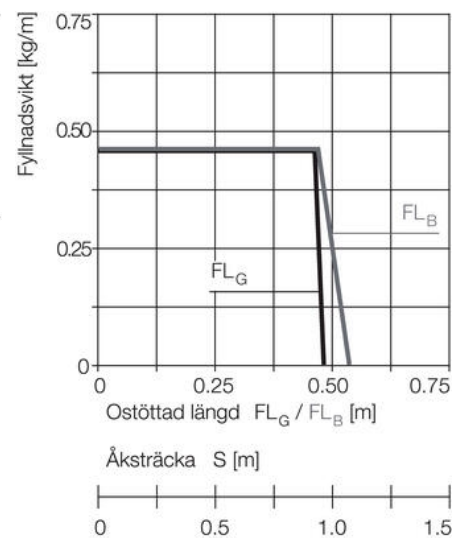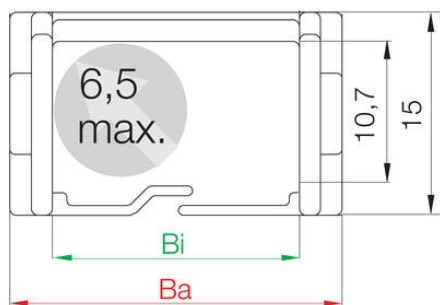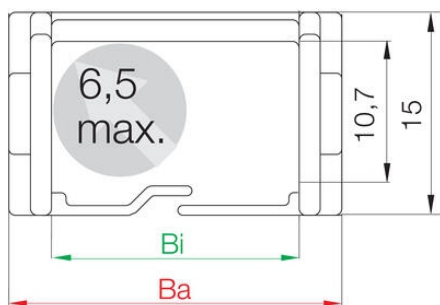


Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

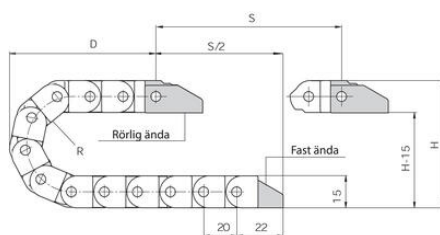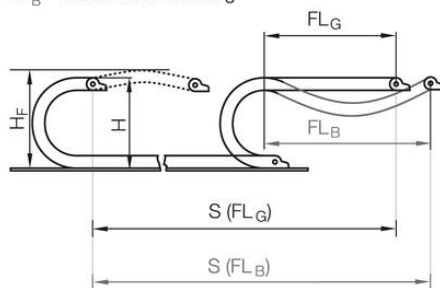

R	18	28	38
H*	52	70	90
D	40	50	60
K	95	120	145

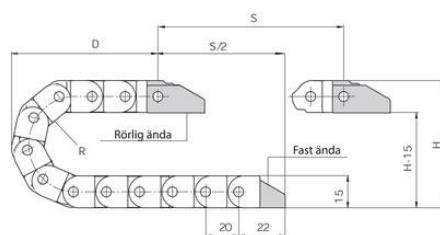

R	18	28	38
H*	52	70	90
D	40	50	60
K	95	120	145