

## PROWADNIK EASY CHAIN SERII E06/Z06

Z06.16.038.0

Prowadnik easy chain® seria Z06.50 ogniw/m

- Odporny na skręcanie
- Prosty i łatwy montaż
- Cicha praca





### OPIS PRODUKTU

Łańcuchy EasyChains® dostępne są w dwóch wersjach. W wersji "E" przewód jest wciskany w prowadnik od zewnątrz, w wersji "Z" od wewnątrz. Skrócony czas montażu jest jedną z głównych zalet prowadnikó "EasyChain" Elastyczny i wytrzymały materiał igumid NB oferuje nawet więcej powodów zastosowania ich: Optymalna elastyczność, klasyfikacja UL94-V2 Klasyfikacja i nadzwyczajna przydatność do pomieszczeń typu „clean room”. Ze względu na materiał o niskiej wytrzymałości EasyChain® nie są przydatne do zastosowania w trudnych warunkach.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA



<b>Prędkość poślizgu max.</b>	3 m/s
<b>Promień gięcia</b>	38 mm
<b>Przyspieszenie</b>	200
<b>Szerokość wewnętrzna</b>	16 mm
<b>Szerokość zewnętrzna</b>	22,5 mm
<b>Wysokość wewnętrzna</b>	10,5 mm
<b>Wysokość zewnętrzna</b>	15 mm

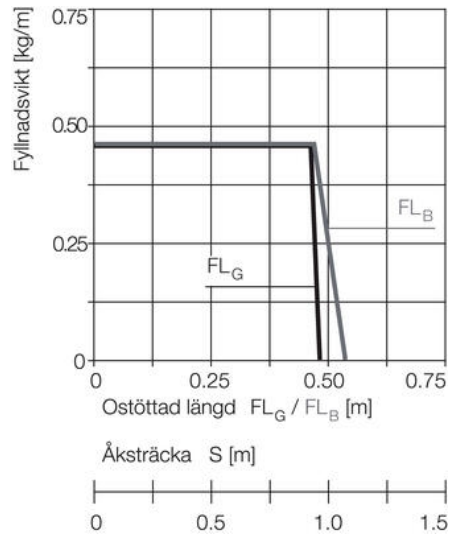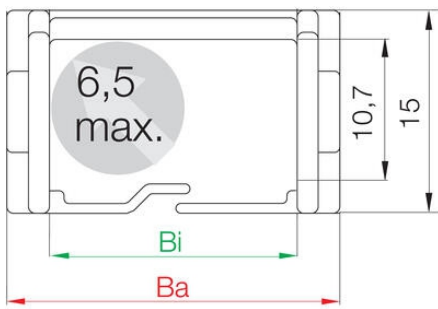


**Ostöttad längd**

FL<sub>G</sub> = med rak övre sektion

FL<sub>B</sub> = med tillåtet nedhäng

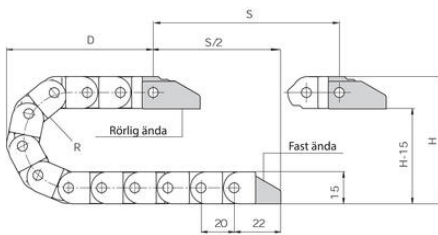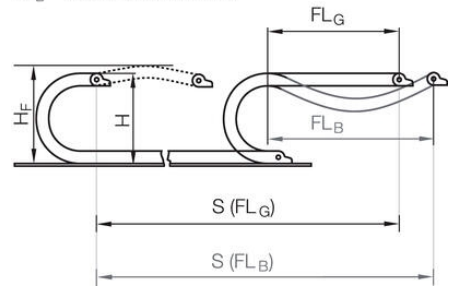

R	18	28	38
H*	52	70	90
D	40	50	60
K	95	120	145

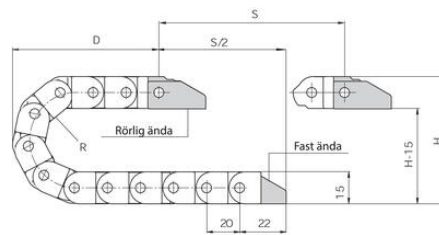

R	18	28	38
H*	52	70	90
D	40	50	60
K	95	120	145