

## PROWADNIK EASY CHAIN SERII E14/Z14

E14.3.038.0

Prowadnik easy chain seria E14.33 ogniwa/m

- Prosty i szybki montaż
- Wytrzymały na skręcanie
- Cicha praca





### OPIS PRODUKTU

Łańcuchy EasyChains® dostępne są w dwóch wersjach. W wersji "E" przewód jest wciskany w prowadnik od zewnątrz, w wersji "Z" od wewnątrz. Skrócony czas montażu jest jedną z głównych zalet prowadników "EasyChain". Elastyczny i wytrzymały materiał igumid NB oferuje nawet więcej powodów zastosowania ich: Optymalna elastyczność, klasyfikacja UL94-V2 Klasyfikacja i nadzwyczajna przydatność do pomieszczeń typu „clean room”.

Ze względu na materiał o niskiej wytrzymałości EasyChain® nie są przydatne do zastosowania w trudnych warunkach.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA



|                        |        |
|------------------------|--------|
| Max. prędkość jazdy    | 20 m/s |
| Prędkość poślizgu max. | 3 m/s  |
| Promień gięcia         | 38 mm  |
| Przyspieszenie         | 200    |
| Szerokość wewnętrzna   | 38 mm  |
| Szerokość zewnętrzna   | 50 mm  |
| Wysokość wewnętrzna    | 19 mm  |
| Wysokość zewnętrzna    | 25 mm  |

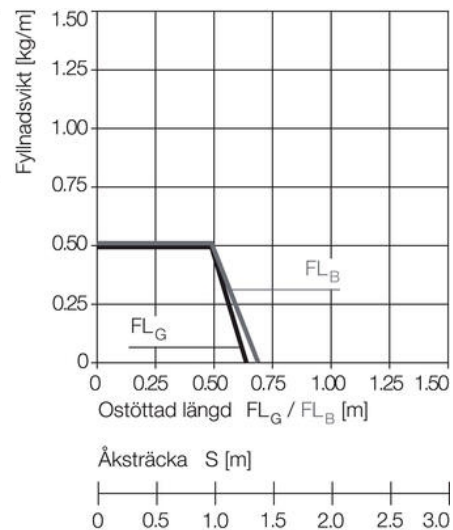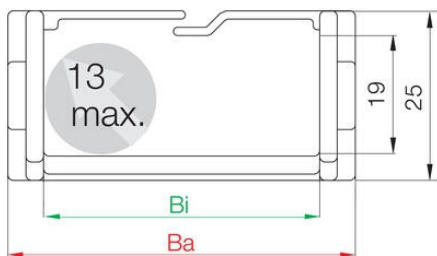


#### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

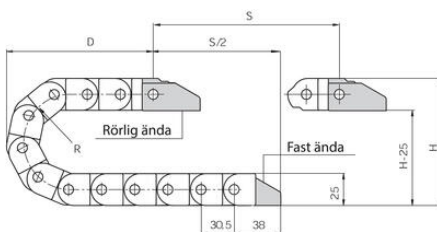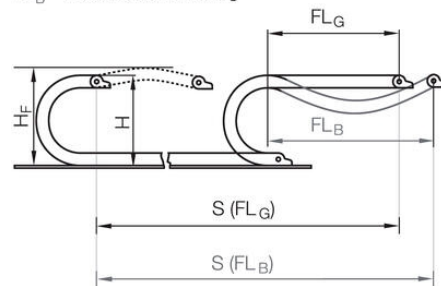

| R  | 28  | 38  | 48  | 75  | 100 | 125 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 82  | 102 | 122 | 177 | 227 | 277 |
| D  | 71  | 81  | 91  | 120 | 145 | 170 |
| K  | 150 | 185 | 215 | 300 | 375 | 455 |

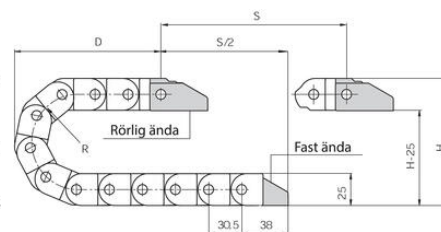

| R  | 28  | 38  | 48  | 75  | 100 | 125 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 82  | 102 | 122 | 177 | 227 | 277 |
| D  | 71  | 81  | 91  | 120 | 145 | 170 |
| K  | 150 | 185 | 215 | 300 | 375 | 455 |