

PROWADNIK EASY CHAIN SERII E14/Z14

Z14.4.028.0

Prowadnik easy chain® seria 14, 33 ogniwa/m

- Prosty i szybki montaż
- Wytrzymały na skręcanie
- Cicha praca





OPIS PRODUKTU

Łańcuchy EasyChains® dostępne są w dwóch wersjach. W wersji "E" przewód jest wciskany w prowadnik od zewnątrz, w wersji "Z" od wewnątrz. Skrócony czas montażu jest jedną z głównych zalet prowadników "EasyChain". Elastyczny i wytrzymały materiał igumid NB oferuje nawet więcej powodów zastosowania ich: Optymalna elastyczność, klasyfikacja UL94-V2 Klasyfikacja i nadzwyczajna przydatność do pomieszczeń typu „clean room”.

Ze względu na materiał o niskiej wytrzymałości EasyChain® nie są przydatne do zastosowania w trudnych warunkach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Promień gięcia	28 mm
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	50 mm
Szerokość zewnętrzna	62 mm
Wysokość wewnętrzna	19 mm
Wysokość zewnętrzna	25 mm

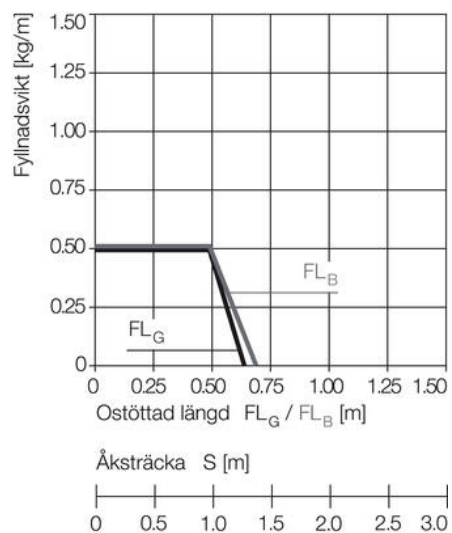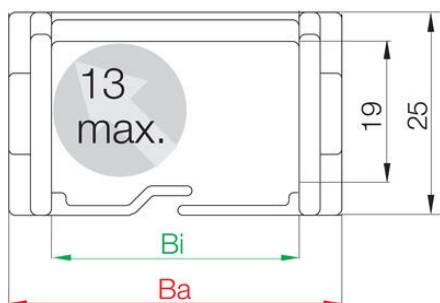


Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

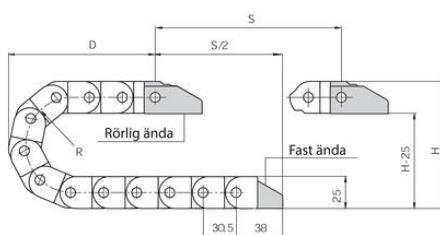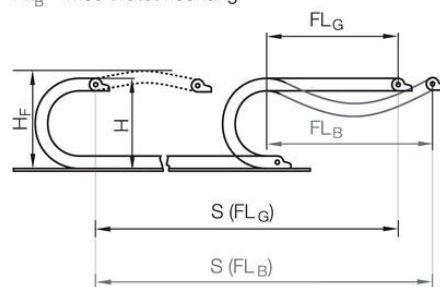

R	28	38	48	75	100	125
H*	82	102	122	177	227	277
D	71	81	91	120	145	170
K	150	185	215	300	375	455

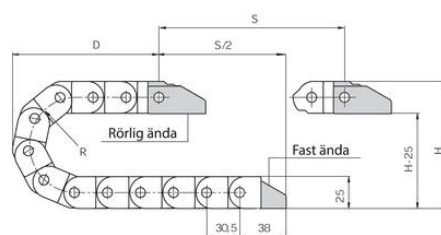

R	28	38	48	75	100	125
H*	82	102	122	177	227	277
D	71	81	91	120	145	170
K	150	185	215	300	375	455