

PROWADNIK ZIPPER SERII 07

07.06.038.0

Prowadnik Zipper 07.50 ogniw/m

- Szybkie otwieranie i zamykanie
- Cicha praca
- Dla dużych przyspieszeń i prędkości przesuwu






OPIS PRODUKTU

Prowadnik Zipper seria 07 posiada system szybkiego otwierania i zamykania za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego. Niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę.

Zamek błyskawiczny posiada możliwość rozdzielenia i łączenia na dowolnym ogniwie prowadnika.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Promień gięcia	38 mm
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	6 mm
Szerokość zewnętrzna	12,5 mm
Wysokość wewnętrzna	10,3 mm
Wysokość zewnętrzna	15 mm

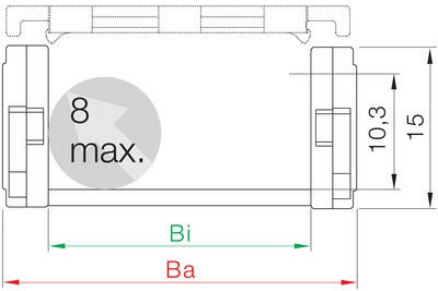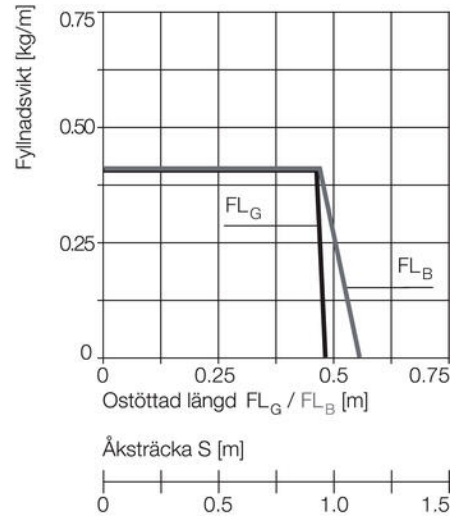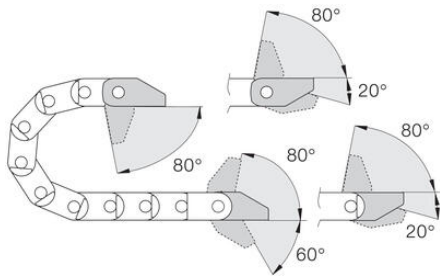



Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

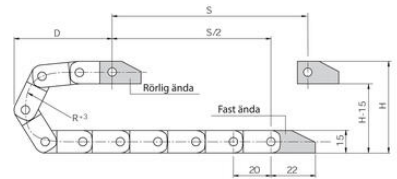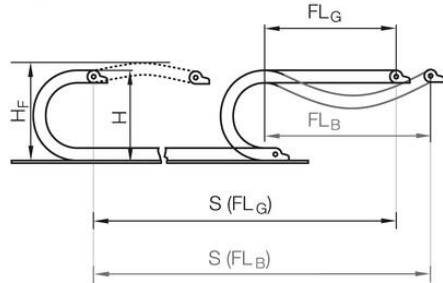

R	18	28	38
H*	52	72	92
D	45	55	65
K	100	140	160

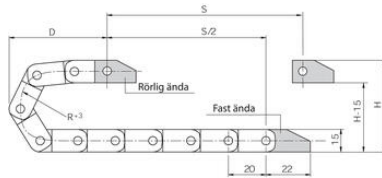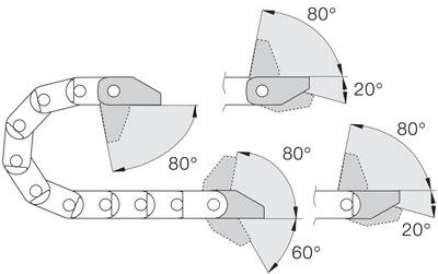

R	18	28	38
H*	52	72	92
D	45	55	65
K	100	140	160