

## PROWADNIK ZIPPER SERIA 09

09.16.038.0

Prowadnik ZIPPER.50 ogniw/m

- Prosty i szybki montaż
- Dla dużych prędkości i przyspieszeń przesuwu
- Cicha praca





### OPIS PRODUKTU

Prowadnik Zipper seria 09 posiada system szybkiego otwierania i zamykania za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego. Prowadnik jest odpowiedni do wysokich przyspieszeń, a niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę.

Zamek błyskawiczny posiada możliwość rozdzielenia i łączenia na dowolnym ogniwie prowadnika.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA



|                      |         |
|----------------------|---------|
| Promień gięcia       | 38 mm   |
| Szerokość wewnętrzna | 16 mm   |
| Szerokość zewnętrzna | 24,2 mm |
| Wysokość wewnętrzna  | 15 mm   |
| Wysokość zewnętrzna  | 19,3 mm |

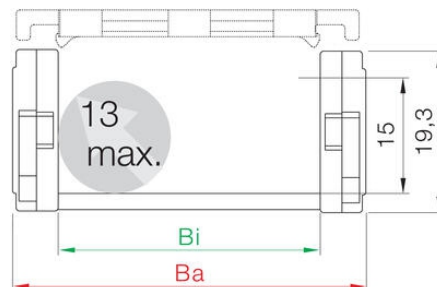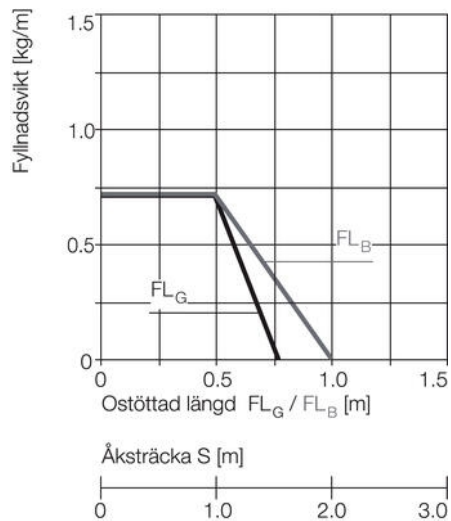


### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

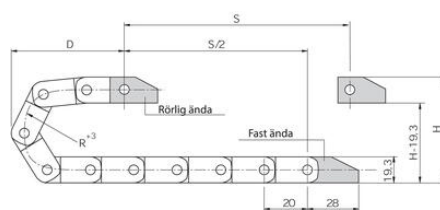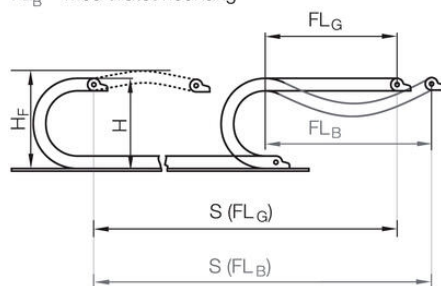

| R  | 028 | 038 | 048 |
|----|-----|-----|-----|
| H* | 76  | 96  | 116 |
| D  | 60  | 70  | 80  |
| K  | 130 | 160 | 190 |

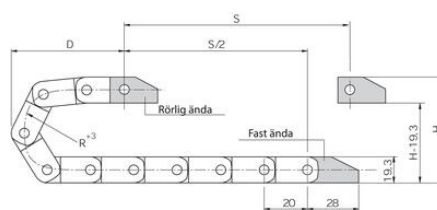

| R  | 028 | 038 | 048 |
|----|-----|-----|-----|
| H* | 76  | 96  | 116 |
| D  | 60  | 70  | 80  |
| K  | 130 | 160 | 190 |