

PROWADNIK ZIPPER SERIA 15

15.015.038.0

Prowadnik ZIPPER.33 ogniwa/m

- Szybki dostęp do przewodów
- Kilka opcji montażu
- Możliwość podziału wewnątrz
- Stabilny i żywotny







OPIS PRODUKTU

Prowadnik Zipper seria 15 posiada system szybkiego otwierania i zamykania za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego. Prowadnik jest odpowiedni do wysokich przyspieszeń, a niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę.

Zamek błyskawiczny posiada możliwość rozdzielenia i łączenia na dowolnym ogniwie prowadnika.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Promień gięcia	38 mm
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	15 mm
Szerokość zewnętrzna	26 mm
Wysokość wewnętrzna	17 mm
Wysokość zewnętrzna	24 mm

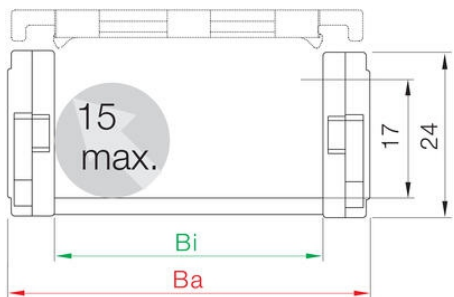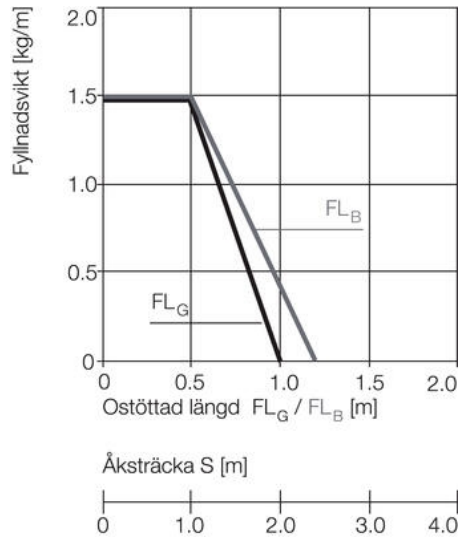
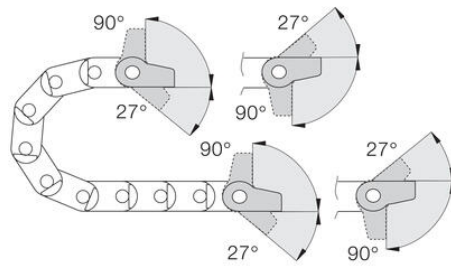
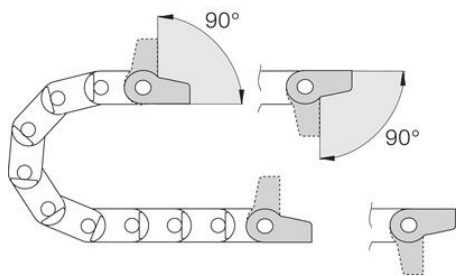


Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion
 FL_B = med tillåtet nedhäng

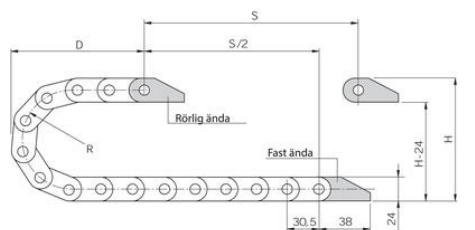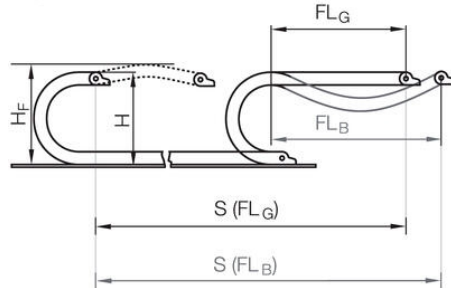

R	38	48	75	110	145	180
H*	100	120	175	245	315	385
D	80	90	120	155	190	225
K	185	215	300	410	520	630

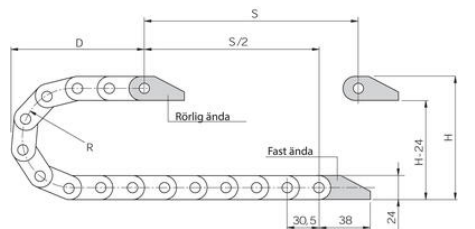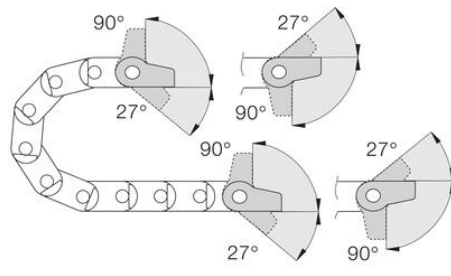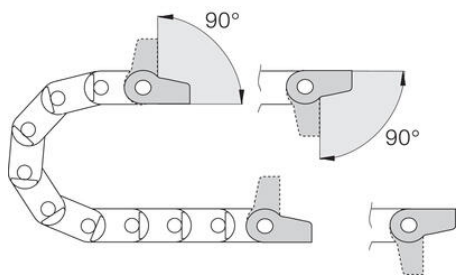

R	38	48	75	110	145	180
H*	100	120	175	245	315	385
D	80	90	120	155	190	225
K	185	215	300	410	520	630