OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PROWADNIK ZIPPER SERIA 15

15.015.038.0
Prowadnik ZIPPER.33 ogniwa/m




- Szybki dostęp do przewodów
- Kilka opcji montażu
- Możliwość podziału wewnątrze
- Stabilny i żywotny


OPIS PRODUKTU


Prowadnik Zipper seria 15 posiada system szybkiego otwierania i zamykania za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego. Prowadnik jest odpowiedni do wysokich przyspieszeń, a niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę.
Zamek błyskawiczny posiada możliwość rozdzielenia i łączenia na dowolnym ogniwie prowadnika.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Promień gięcia	38 mm
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	15 mm
Szerokość zewnętrzna	26 mm
Wysokość wewnętrzna	17 mm
Wysokość zewnętrzna	24 mm

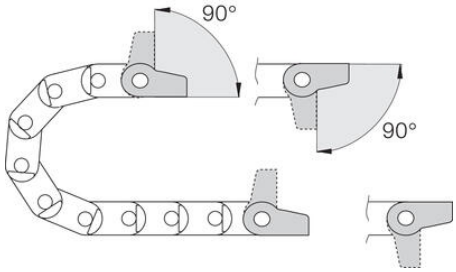

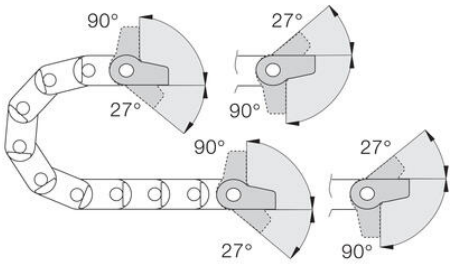

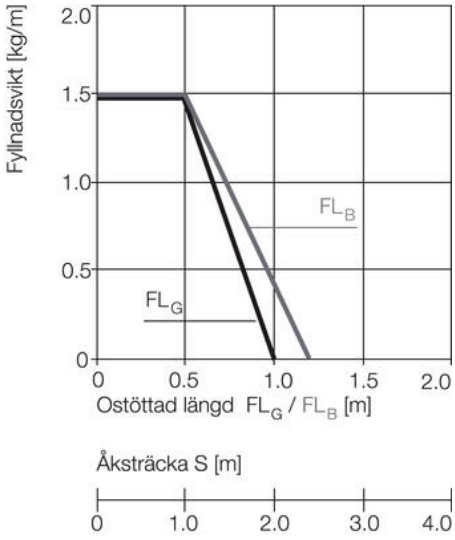


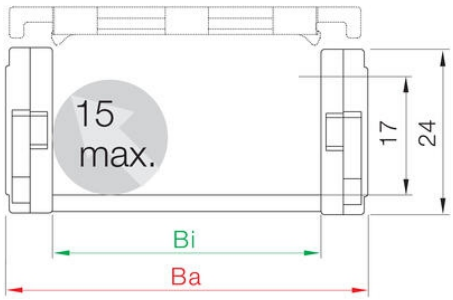


Ostöttad längd


FL_G = med rak övre sektion


FL_B = med tillåtet nedhäng

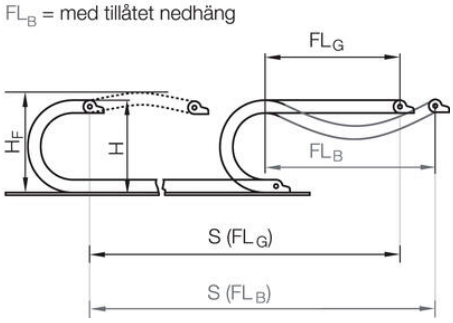


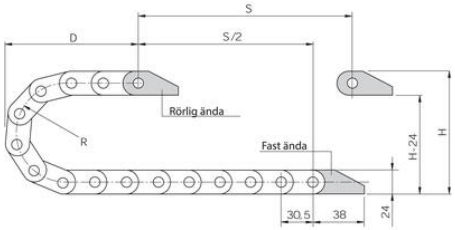

R	38	48	75	110	145	180
H*	100	120	175	245	315	385
D	80	90	120	155	190	225
K	185	215	300	410	520	630

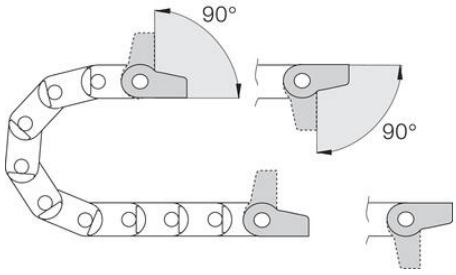

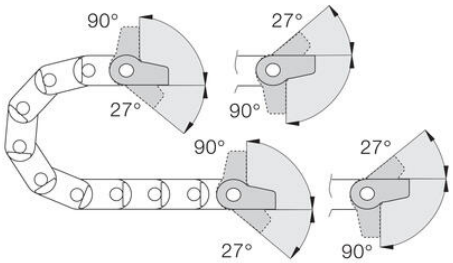

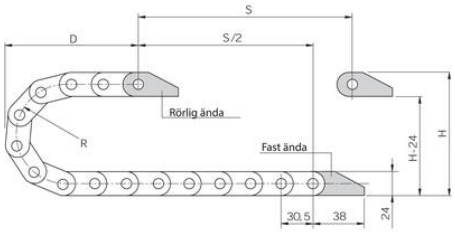

R	38	48	75	110	145	180
H*	100	120	175	245	315	385
D	80	90	120	155	190	225
K	185	215	300	410	520	630