

## PROWADNIK ZIPPER SERIA 15

15.038.038.0

Prowadnik ZIPPER.33 ogniwa/m

- Szybki dostęp do przewodów
- Kilka opcji montażu
- Możliwość podziału wewnątrz
- Stabilny i żywotny







### OPIS PRODUKTU

Prowadnik Zipper seria 15 posiada system szybkiego otwierania i zamykania za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego. Prowadnik jest odpowiedni do wysokich przyspieszeń, a niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę.

Zamek błyskawiczny posiada możliwość rozdzielenia i łączenia na dowolnym ogniwie prowadnika.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA



|                        |        |
|------------------------|--------|
| Max. prędkość jazdy    | 20 m/s |
| Prędkość poślizgu max. | 3 m/s  |
| Promień gięcia         | 38 mm  |
| Przyspieszenie         | 200    |
| Szerokość wewnętrzna   | 38 mm  |
| Szerokość zewnętrzna   | 49 mm  |
| Wysokość wewnętrzna    | 17 mm  |
| Wysokość zewnętrzna    | 24 mm  |

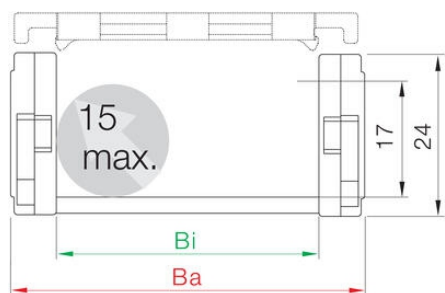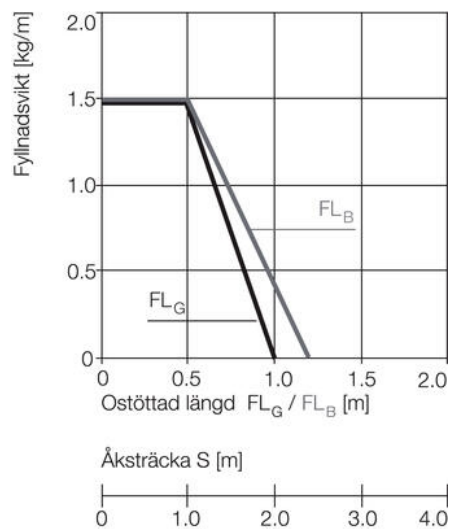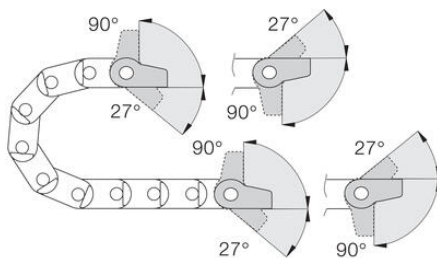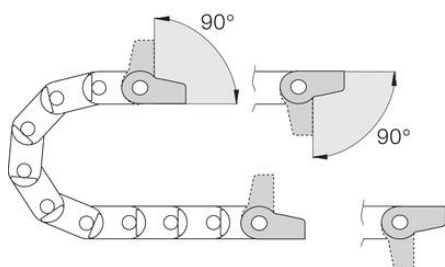




#### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

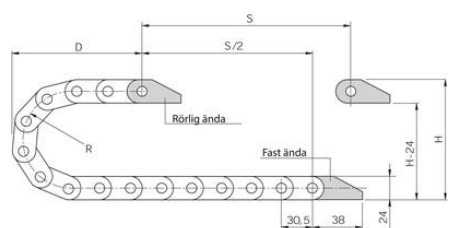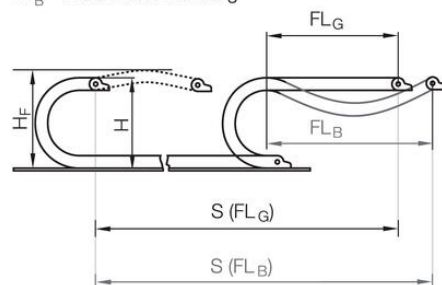

| R  | 38  | 48  | 75  | 110 | 145 | 180 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 100 | 120 | 175 | 245 | 315 | 385 |
| D  | 80  | 90  | 120 | 155 | 190 | 225 |
| K  | 185 | 215 | 300 | 410 | 520 | 630 |

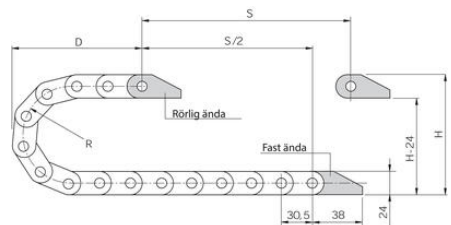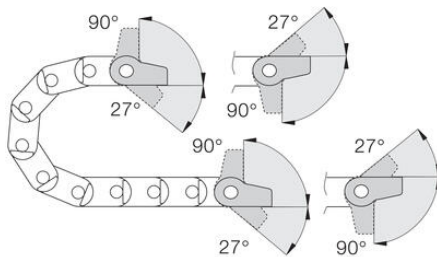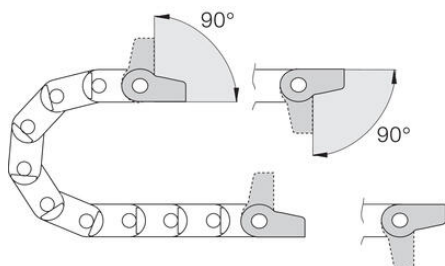

| R  | 38  | 48  | 75  | 110 | 145 | 180 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 100 | 120 | 175 | 245 | 315 | 385 |
| D  | 80  | 90  | 120 | 155 | 190 | 225 |
| K  | 185 | 215 | 300 | 410 | 520 | 630 |