OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PROWADNIK E2 MICRO SERII 06

06.20.018.0
Prowadnik E2 seria 06.50 ogniw/m



- Dla dużych przyspieszeń i prędkości przesuwu
- Odporny na skręcanie
- Kilka opcji montażu

OPIS PRODUKTU

e-prowadniki E micro seria 06 to wyjątkowo niewielki jednoczęściowy e-prowadnik o niskiej masie, idealny do wysoce dynamicznych zastosowań. Poprzeczki w tej serii są nieotwierane. Wysokość wewnętrzna 10,5mm.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Przegrody	20
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	20 mm
Szerokość zewnętrzna	27 mm
Wysokość wewnętrzna	10,5 mm
Wysokość zewnętrzna	15 mm


Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion


FL_B = med tillåtet nedhäng

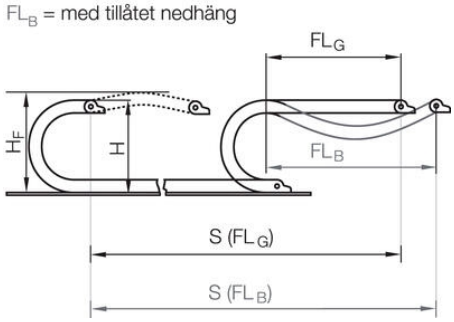


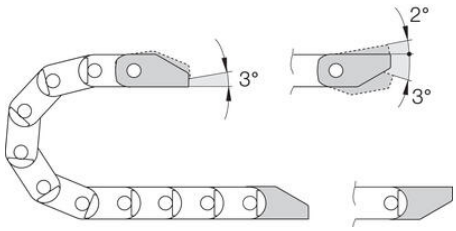

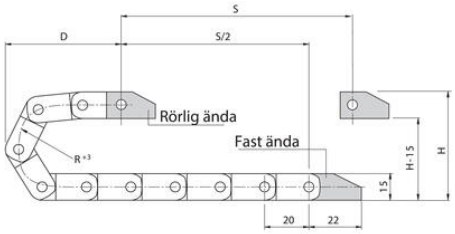

R	18	28	38
H*	52	72	92
D	45	55	65
K	100	140	160

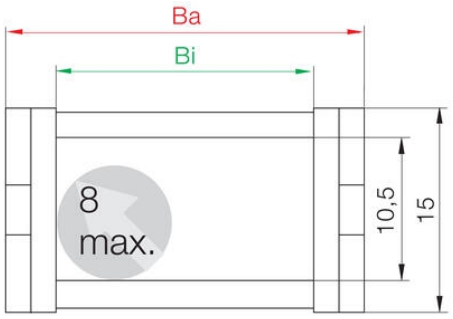


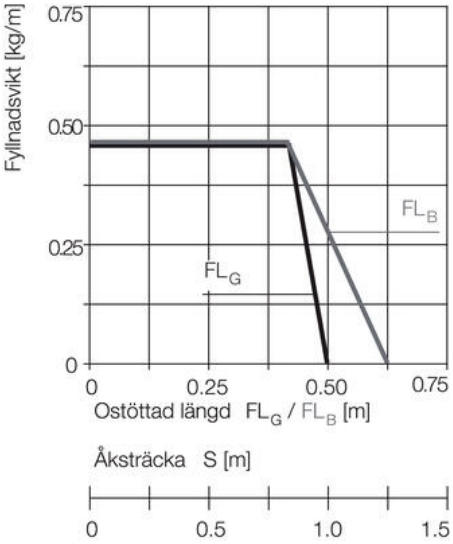



Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion


FL_B = med tillåtet nedhäng

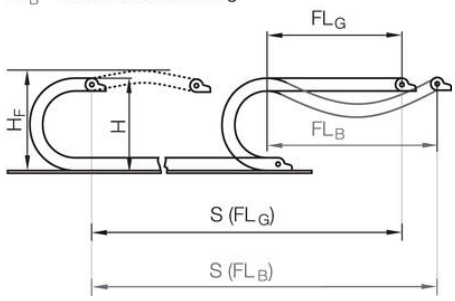


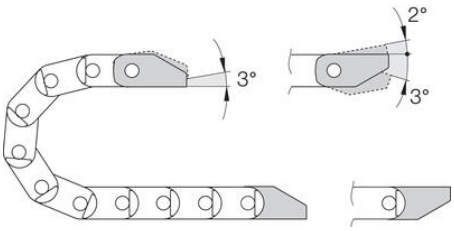

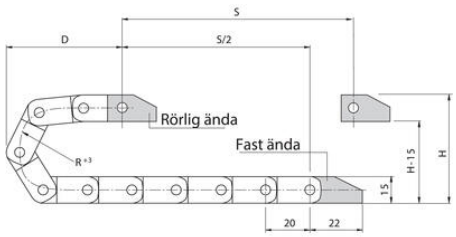

R	18	28	38
H*	52	72	92
D	45	55	65
K	100	140	160

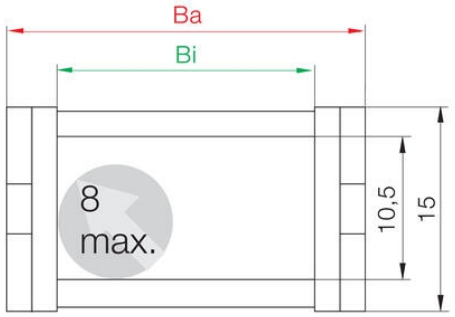

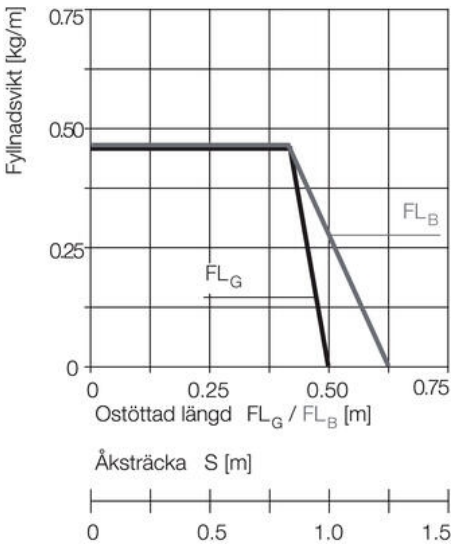
Fyllnadsvikt [kg/m]
0.75
0.50
0.25
0
FL_B
FL_G
0
0.25
0.50
0.75
Ostöttad längd FL_G / FL_B [m]
Åksträcka S [m]
0
0.5
1.0
1.5