

## PROWADNIK E2 MICRO SERII 8

08.10.025.0

Prowadnik E2 seria 08.50 ogniw/m

- Cicha praca
- Stabilność skrętna
- Lekki i tani





### OPIS PRODUKTU

e-prowadnik E2 micro seria 08 to wyjątkowo niewielkie jednoczęściowy e-prowadnik o niskiej masie, idealny do wysoce dynamicznych zastosowań. Zapewnia cichą pracę. Wysokość wewnętrzna: 15 mm.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Promień gięcia	25 mm
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	10 mm
Szerokość zewnętrzna	18,2 mm
Wysokość wewnętrzna	15 mm
Wysokość zewnętrzna	19,3 mm

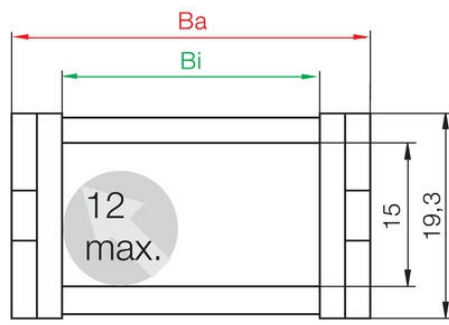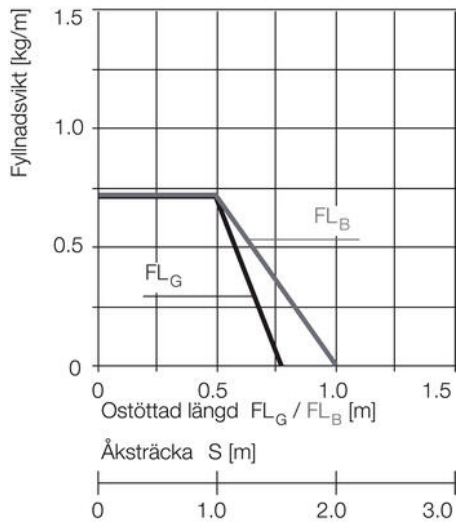


### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

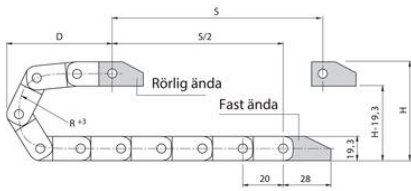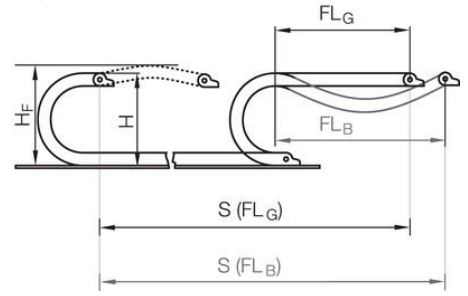

R	025**	028	038	048
H*	80	76	96	116
D	57	60	70	80
K	120	130	160	190

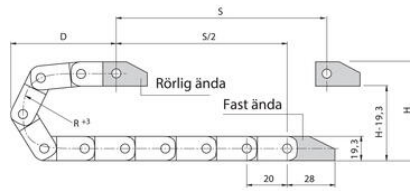

R	025**	028	038	048
H*	80	76	96	116
D	57	60	70	80
K	120	130	160	190