OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PROWADNIK E2 MICRO SERII 8

08.10.025.0
Prowadnik E2 seria 08.50 ogniw/m




- Cicha praca
- Stabilność skrętna
- Lekki i tani


OPIS PRODUKTU

e-prowadnik E2 micro seria 08 to wyjątkowo niewielie jednoczęściowy e-prowadnik o niskiej masie, idealny do wysoce dynamicznych zastosowań. Zapewnia cichą prace. Wysokość wewnętrzna: 15 mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Promień gięcia	25 mm
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	10 mm
Szerokość zewnętrzna	18,2 mm
Wysokość wewnętrzna	15 mm
Wysokość zewnętrzna	19,3 mm

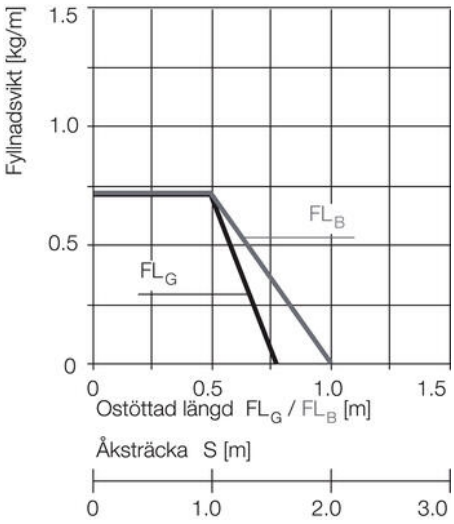


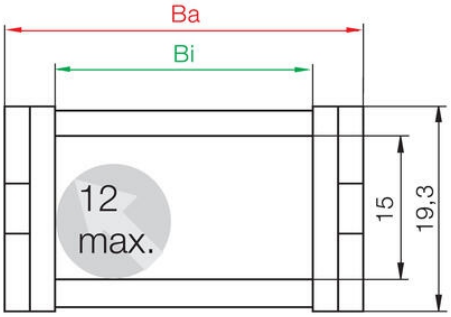


Ostöttad längd


FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

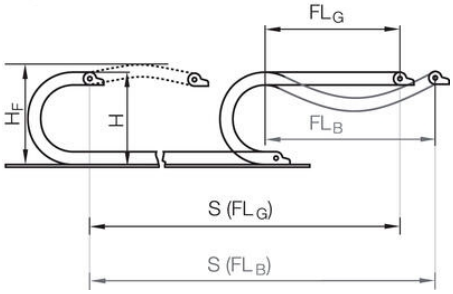

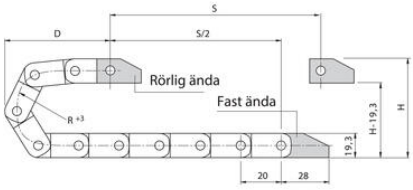

R	025**	028	038	048
H*	80	76	96	116
D	57	60	70	80
K	120	130	160	190

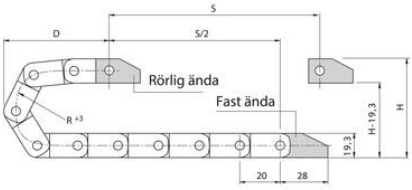

R	025**	028	038	048
H*	80	76	96	116
D	57	60	70	80
K	120	130	160	190