

## PROWADNIK E2 MINI SERIA 10

10.015.075.0

Prowadnik E2 seria 10.33 ogniwa/m

- Mały i bardzo stabilny
- Kilka opcji montażu





### OPIS PRODUKTU

E2 mini seria 10 to jednoczęściowy, nieotwierany e-chain® do bardzo dynamicznych zastosowań. Wysokość wewnętrzna wynosi 18mm.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Max. prędkość jazdy    | 20 m/s |
| Prędkość poślizgu max. | 3 m/s  |
| Promień gięcia         | 75 mm  |
| Przyspieszenie         | 200    |
| Szerokość wewnętrzna   | 15 mm  |
| Szerokość zewnętrzna   | 26 mm  |
| Wysokość wewnętrzna    | 18 mm  |
| Wysokość zewnętrzna    | 23 mm  |

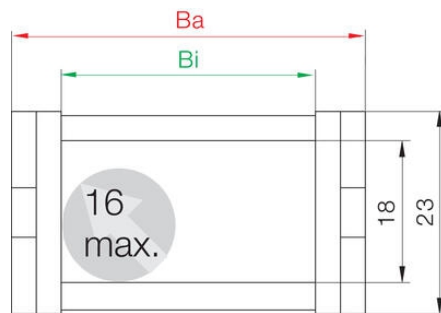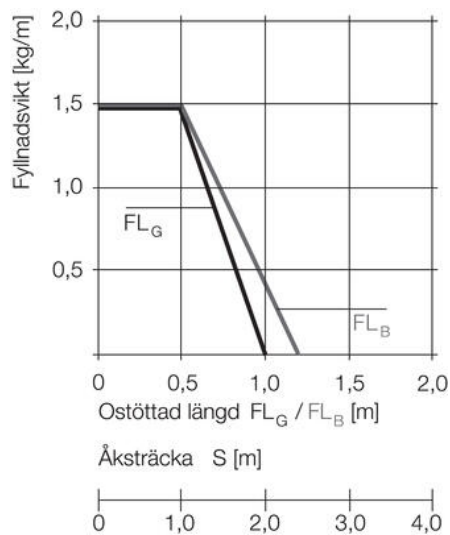

### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

