

PROWADNIK E2 MINI SERIA 10

10.6.038.0

Prowadnik E2 seria 10. 33 ogniwa/m

- Mały i bardzo stabilny
- Kilka opcji montażu





OPIS PRODUKTU

E2 mini seria 10 to jednoczęściowy, nieotwierany e-chain® do bardzo dynamicznych zastosowań. Wysokość wewnętrzna wynosi 18mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Promień gięcia	38 mm
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	80 mm
Szerokość zewnętrzna	94 mm
Wysokość wewnętrzna	18 mm
Wysokość zewnętrzna	23 mm

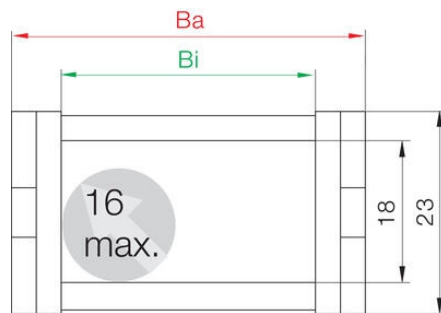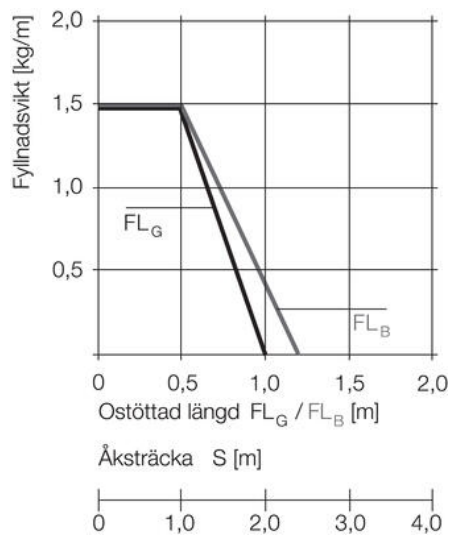

Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

