

## PROWADNIK E2 MINI SERII 14

14.4.028.0

Prowadnik E2 seria 14.33 ogniwa/m

- Aplikacje z małym obciążeniem
- Prosty i szybki montaż





### OPIS PRODUKTU

E2 mini Seria14 to jednoczęściowy e-chain®, idealny do bardzo dynamicznych zastosowań. Firma igus® oferuje również wiele akcesoriów i opcji montażowych. „UPGrades”, udoskonalone wersje otwierane zatraskowo, dostępne są do wielu typów. Seria14 posiada poprzeczki otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia z uchwytem do otwierania uchylnego.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA



|                        |        |
|------------------------|--------|
| Max. prędkość jazdy    | 20 m/s |
| Prędkość poślizgu max. | 3 m/s  |
| Promień gięcia         | 28 mm  |
| Przyspieszenie         | 200    |
| Szerokość wewnętrzna   | 50 mm  |
| Szerokość zewnętrzna   | 61 mm  |
| Wysokość wewnętrzna    | 20 mm  |
| Wysokość zewnętrzna    | 25 mm  |

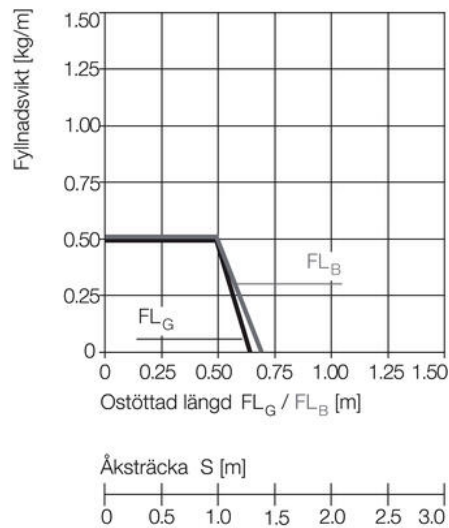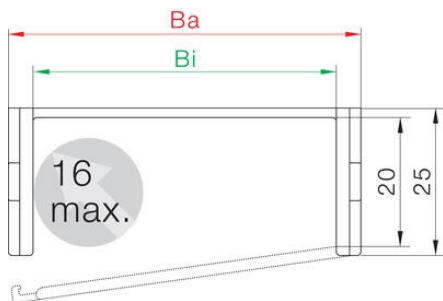

#### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

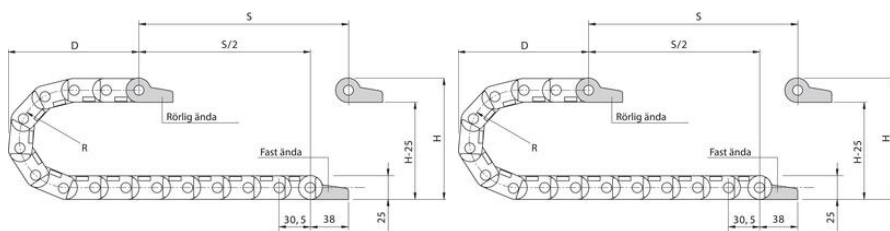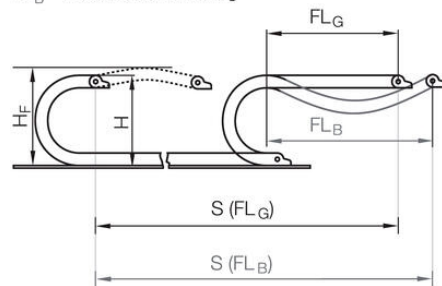

| R  | 28  | 38  | 48  | 75  | 100 | 125 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 82  | 102 | 122 | 177 | 227 | 277 |
| D  | 71  | 81  | 91  | 120 | 145 | 170 |
| K  | 150 | 185 | 215 | 300 | 375 | 455 |

| R  | 28  | 38  | 48  | 75  | 100 | 125 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 82  | 102 | 122 | 177 | 227 | 277 |
| D  | 71  | 81  | 91  | 120 | 145 | 170 |
| K  | 150 | 185 | 215 | 300 | 375 | 455 |