OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PROWADNIK E2 MINI SERIA B15/B15I

B15.015.038.0
Prowadnik E2 seria B15.33 ogniwa/m




- Proste otwieranie prowadnika
- Mały i stabilny
- Kilka opcji montażu


OPIS PRODUKTU


E2 mini to e-chain® idealny do bardzo dynamicznych zastosowań. Prowadnik jest otwierany zatrzaskowo wzdłuż promienia zewnętrznego (seria B15) oraz wewnętrznego (seria B15i), istnieje możliwość połączenia.
Gruby bolec i podwójny system ograniczników zapewniają długą żywotność oraz pozwalają na znaczne długości samonośne. Element mocujący ze zintegrowanym systemem odciążania przewodów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Kolor	Czarny
Max. prędkość jazdy	20 m/s
Prędkość poślizgu max.	3 m/s
Promień gięcia	38 mm
Przegrody	30.5
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	15 mm
Szerokość zewnętrzna	23 mm
Wysokość wewnętrzna	17 mm
Wysokość zewnętrzna	23 mm

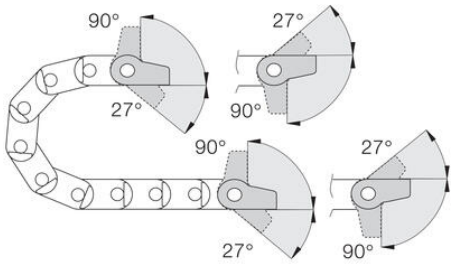


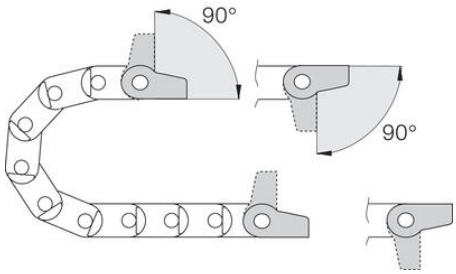


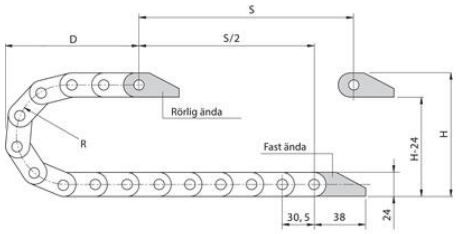

R	38	48	75	110	145	180
H*	100	120	175	245	315	385
D	80	90	120	155	190	225
K	185	215	300	410	520	630

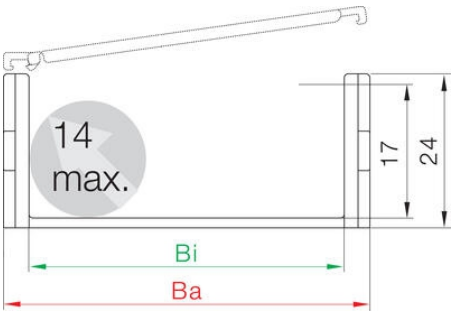

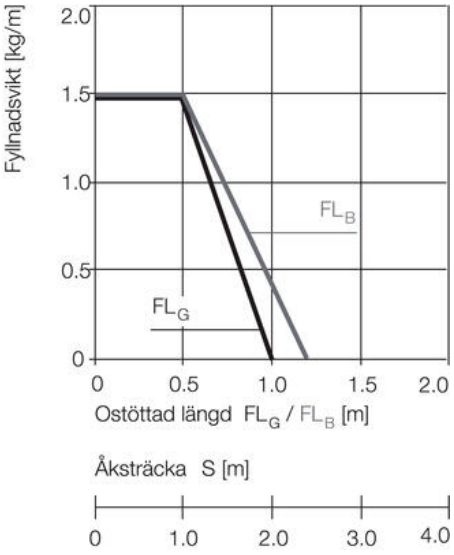


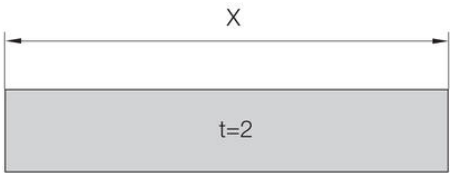


Ostöttad längd


FL_G = med rak övre sektion


FL_B = med tillåtet nedhäng

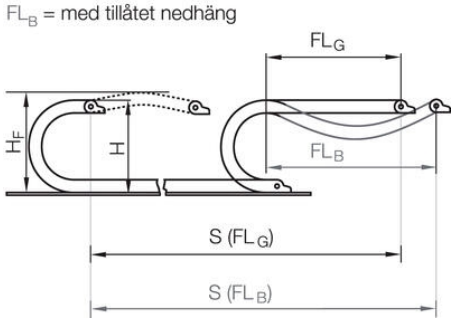




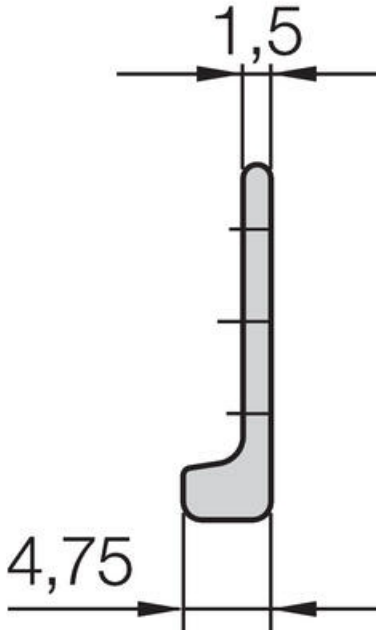


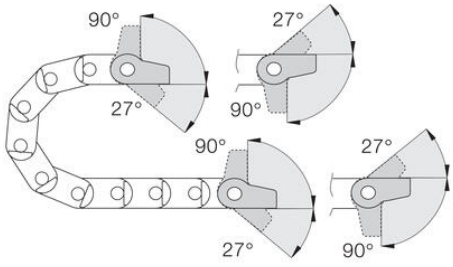


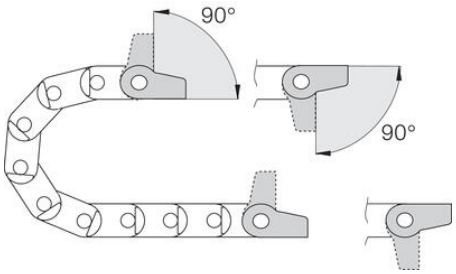


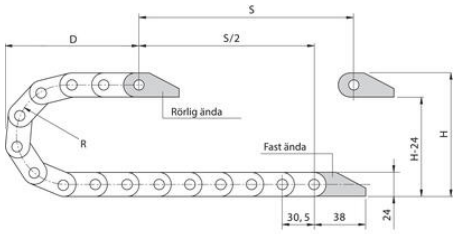

R	38	48	75	110	145	180
H*	100	120	175	245	315	385
D	80	90	120	155	190	225
K	185	215	300	410	520	630

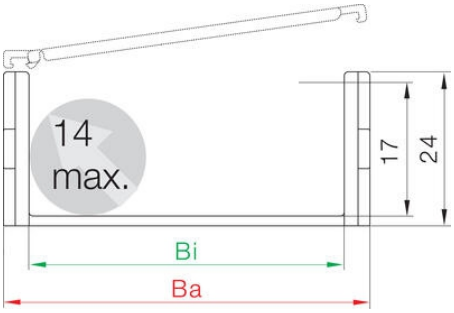

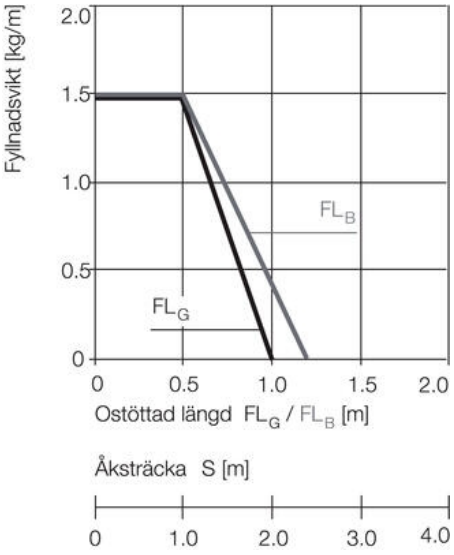

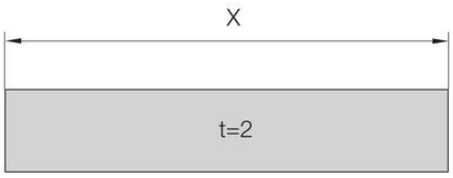

Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

