

## PROWADNIK E2 MINI SERIA B15/B15I

B15I.025.110.0

Prowadnik E2 seria B15I.33 ogniwa/m

- Proste otwieranie przewodka
- Mały i stabilny
- Kilka opcji montażu





### OPIS PRODUKTU

E2 mini to e-chain® idealny do bardzo dynamicznych zastosowań. Prowadnik jest otwierany zatrzaskowo wzdłuż promienia zewnętrznego (seria B15) oraz wewnętrznego (seria B15i), istnieje możliwość połączenia.




Gruby bolec i podwójny system ograniczników zapewniają długą żywotność oraz pozwalają na znaczne długości samonośne. Element mocujący ze zintegrowanym systemem odciążania przewodów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kolor                  | Czarny |
| Max. prędkość jazdy    | 20 m/s |
| Prędkość poślizgu max. | 3 m/s  |
| Promień gięcia         | 110 mm |
| Przegrody              | 30.5   |
| Przyspieszenie         | 200    |
| Szerokość wewnętrzna   | 25 mm  |
| Szerokość zewnętrzna   | 36 mm  |
| Wysokość wewnętrzna    | 17 mm  |
| Wysokość zewnętrzna    | 23 mm  |

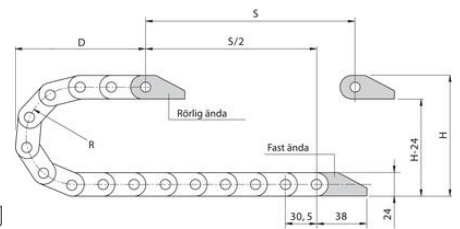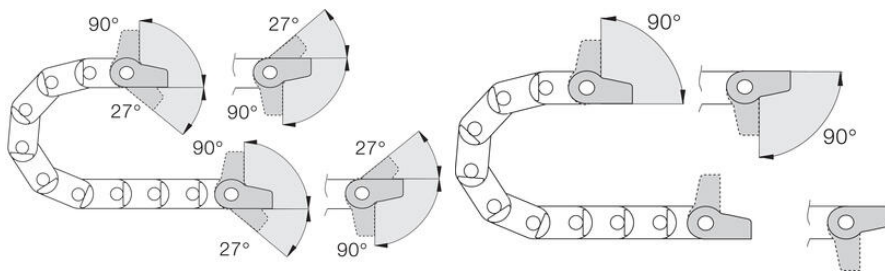




| R  | 38  | 48  | 75  | 110 | 145 | 180 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 100 | 120 | 175 | 245 | 315 | 385 |
| D  | 80  | 90  | 120 | 155 | 190 | 225 |
| K  | 185 | 215 | 300 | 410 | 520 | 630 |

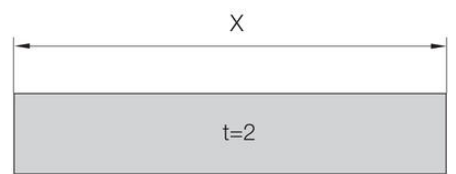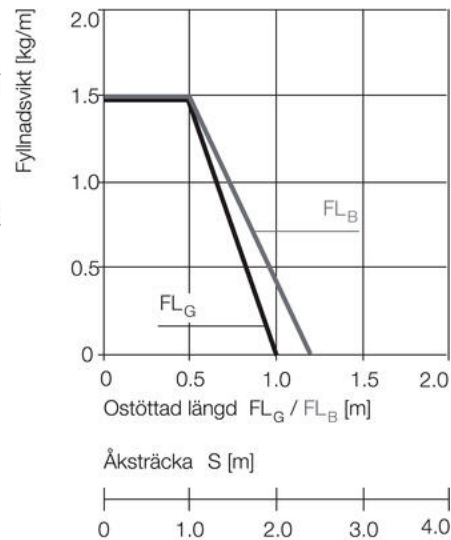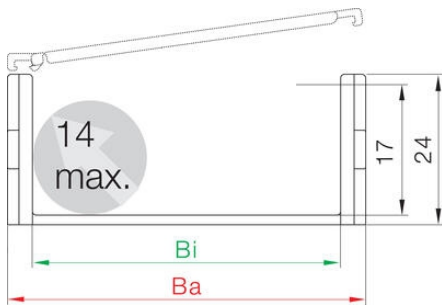


#### Ostöttad längd




$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

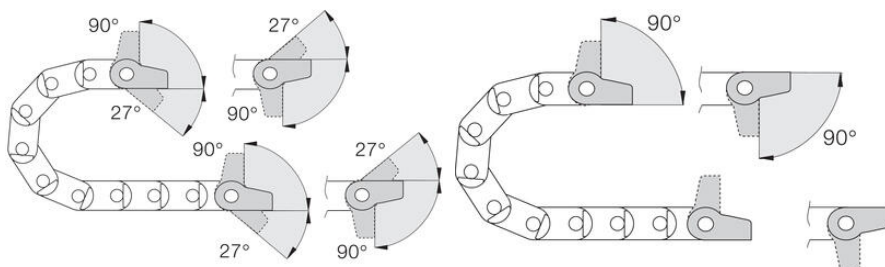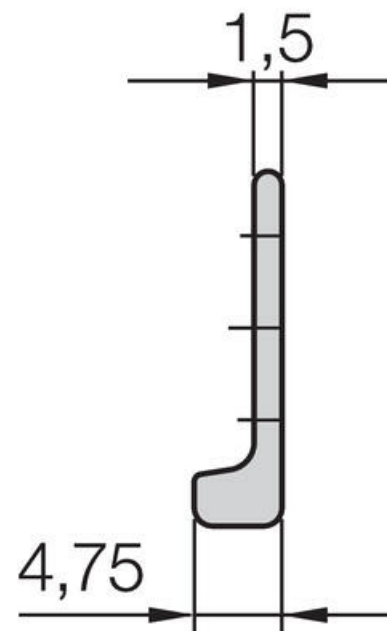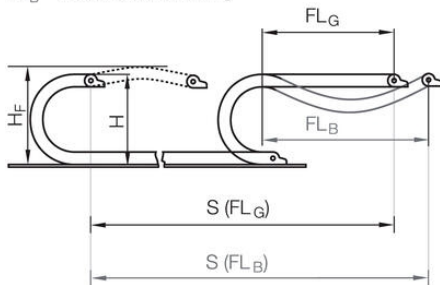

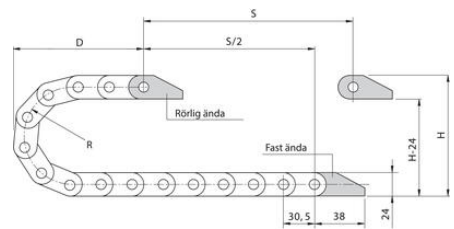

| R  | 38  | 48  | 75  | 110 | 145 | 180 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 100 | 120 | 175 | 245 | 315 | 385 |
| D  | 80  | 90  | 120 | 155 | 190 | 225 |
| K  | 185 | 215 | 300 | 410 | 520 | 630 |

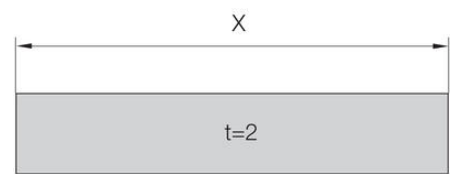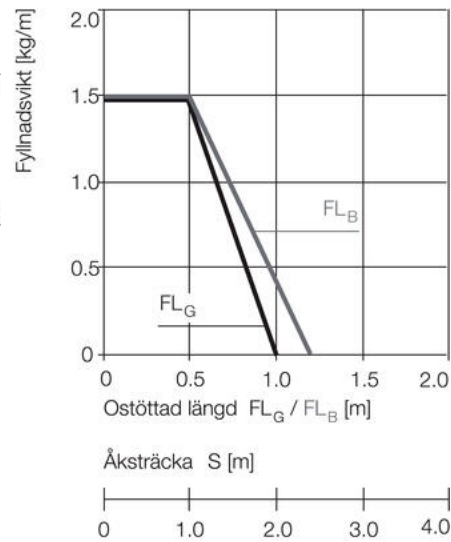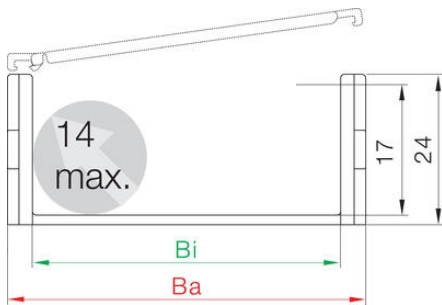

#### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

