OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PROWADNIK SERIE 1400/1500/1480

1400.015.035.0
Prowadnik E2/000. 30 ogniw/m



- Wszechstronny w przeróżnych aplikacjach
- Wysoka stabilność i długa żywotność
- Otwieranie wzdłuż zewnętrznego lub wewnętrznego promienia
- Duże długości samonośne

OPIS PRODUKTU

Prowadniki E2/000 to łatwy i szybki montaż w połączeniu z wytrzymałością. E2/000 zapewnia dużą stabilność połączenia z cichą pracą, długą żywotność przewodów oraz wielorakie opcje zamontowania.
Seria 1400 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia.
Seria 1500 otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia.
Seria 1480 otwierana wzdłuż wewnętrznego promienia, całkowicie zakryta.

Wysokość wewnętrzna 21mm. Mały promień gięcia.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Max. prędkość jazdy	20 m/s
Promień gięcia	35 mm
Przegrody	33,3
Przyspieszenie	200
Szerokość wewnętrzna	15 mm
Szerokość zewnętrzna	28,5 mm
Wysokość wewnętrzna	21 mm
Wysokość zewnętrzna	28 mm

Part No. structure

1400.	015.	035.	0

- Color black
- Bending radius
- Width
- Series

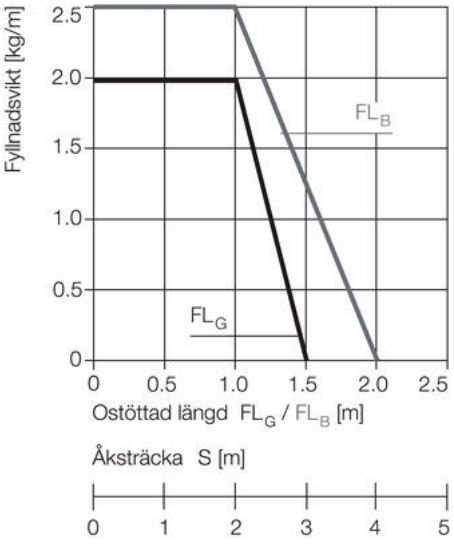


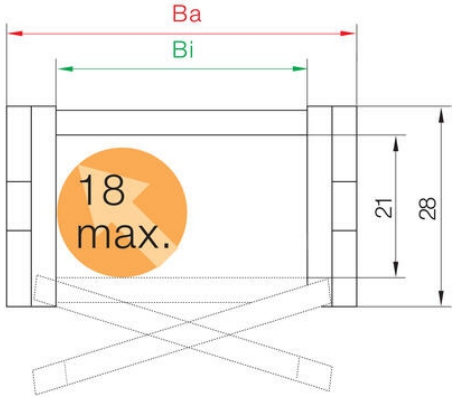


Ostöttad längd


FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

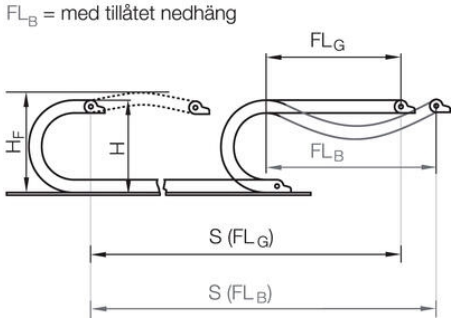




R	035	038	048	075	100	125	145	180
H*	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	460	525	635
H_1	98	104	124	178	100	100	100	100
D_1+25	85	90	100	125	340	495	540	690
K_2	180	190	220	305	600	800	940	1 170




I de fall där slaget är mellan 4 och 10 m rekommenderar vi ostöttad applikation.

R	035	038	048	075	100	125	145	180
H*	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	460	525	635
H_1	98	104	124	178	100	100	100	100
D_1+25	85	90	100	125	340	495	540	690
K_2	180	190	220	305	600	800	940	1 170



R	035	038	048	075	100	125	145	180
H*	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	460	525	635
H_1	98	104	124	178	100	100	100	100
D_1+25	85	90	100	125	340	495	540	690
K_2	180	190	220	305	600	800	940	1 170



I de fall där slaget är mellan 4 och 10 m rekommenderar vi ostöttad applikation.

R	035	038	048	075	100	125	145	180
H*	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	460	525	635
H_1	98	104	124	178	100	100	100	100
D_1+25	85	90	100	125	340	495	540	690
K_2	180	190	220	305	600	800	940	1 170